
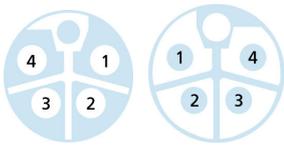


连接电缆, 电源, M12

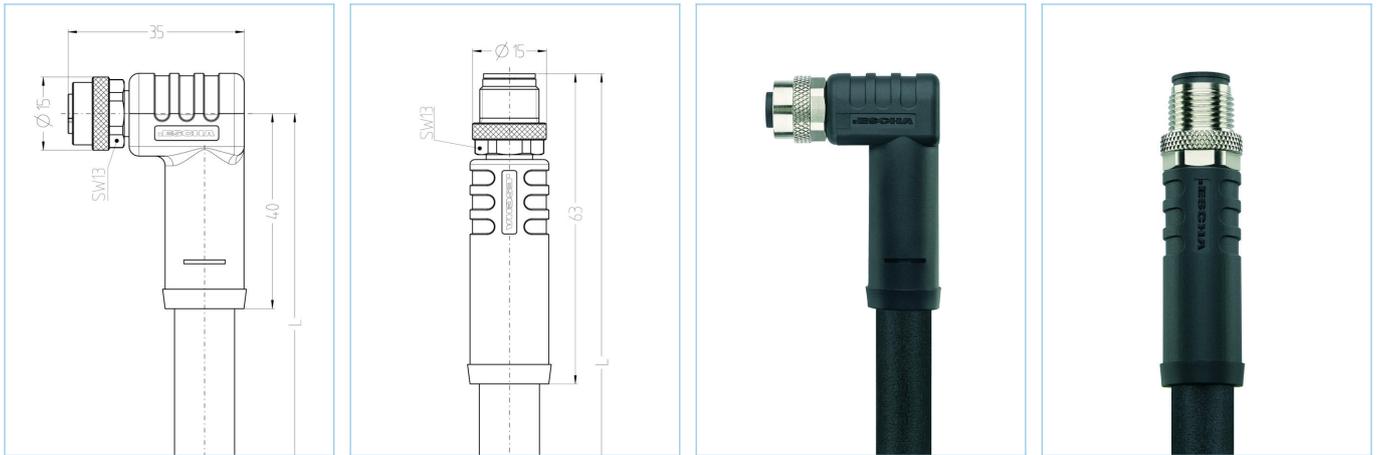


<b>产品信息</b>	
物料描述	PL-WM12K4-1-PL-AM12S4/S5015
物料编号	8076478
长度	1m
海关关税编码	85444290
Step-文件	PL-WM12K4-m-PL-AM12S4_S5015.stp
EAN	4047106175979
专用的	PNO 投诉

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	4	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
编码	L	L
额定电压	63V <sub>DC</sub>	63V <sub>DC</sub>
电流负荷 ( 40° )	16A	16A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍	合金, 铜锌, 镀镍
密封 ( 母头 ) 材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-111	IEC 61076-2-111
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	2	2

<b>业先进的技术资料 UL</b>	
额定电压	63V
A面电流负荷 ( 40° ) (UL)	12A
B面电流负荷 ( 40° ) (UL)	12A

电缆	PUR, UL, S5015, 1,5mm <sup>2</sup>
高柔性和耐油，无卤控制电缆固定的动态拖链应用 ( $\alpha=50$ 米/秒 <sup>2</sup> ) 在平均负载中. 该PUR外护套可靠牢固，抗高机械应力研磨或磨损. 适用于自动化，工业机械，自动装配的机器负载电路. 特别是潮湿环境下机床及输送管线都可以适用. 该电缆符合UL和CSA要求.	
外径	9,60 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	优越并达到标准 class 6
弯曲半径 (固定)	4 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	7,5 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-25°C...+80°C
环境温度 (固定)	-40°C...+80°C
环境温度 (UL 重复)	-40°C...+80°C
环境温度 (UL 固定)	-50°C...+80°C
拖链应用	> 800万次
无卤素	是
电缆额定电压	VDE U0/U: 600V/1000V
特性	阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线，可适应拖链，抗焊接火花，无卤素，耐油，高弹性，抗微生物

**降额曲线**

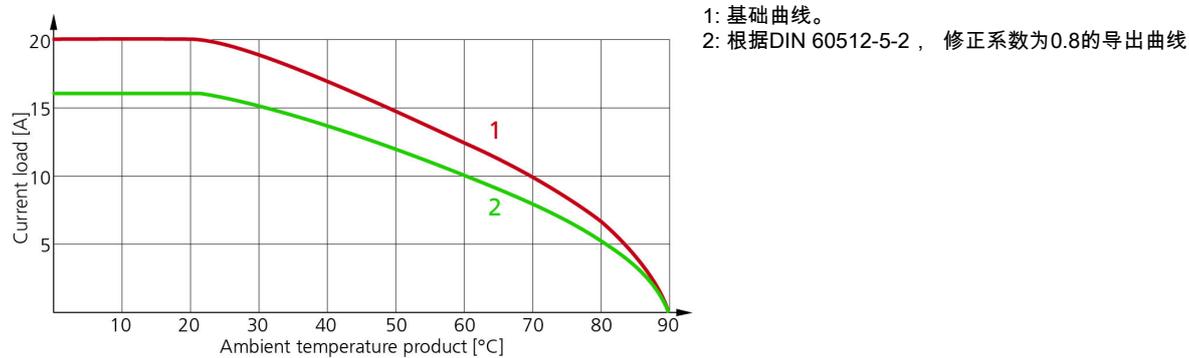

**UL 注意事项**

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

**附件**

装配-装置, M12  
<https://www.escha.net/cn/8047664>

扭矩扳手组  
<https://www.escha.net/cn/8055431>

标记环 Ø 9mm  
<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>