



Aangeboden kabel, Automation Line, M12

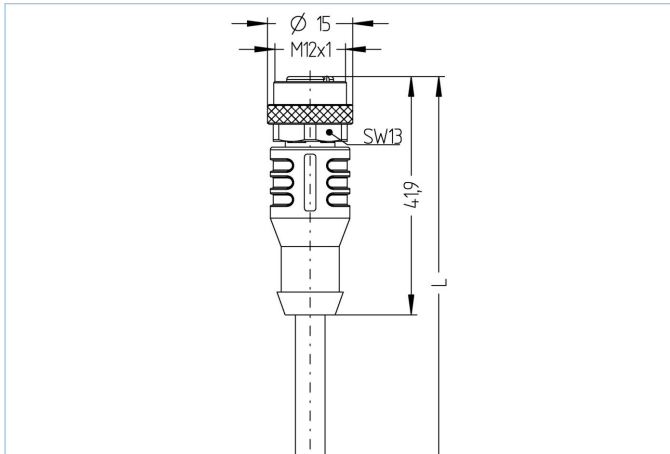

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-WAK3-10/S7400
Artikel-Nr.	8058864
Lengte	10m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	AL-WAK3.stp
EAN	4047106143756

Technische gegevens

Connector	female, recht, M12
Aantal polen	3
Pin bezetting	1 BN, 3 BU, 4 BK
Codering	A
Nominale spanning	250V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Kabeleinde confectionering	open kabeleinde
Vervuilingsgraad	3

Kabel		PUR, UL, S7400, robotic
Flexibele, siliconen en halogeenvrije kabel met een hoge mechanische sterkte. Bijzonder geschikt voor gebruik in flexibele toepassingen zoals robotica, installatie- en assemblage machines. Zeer geschikt in applicaties waar hoge torsie, kabelrupsen en/of lasvonken een rol spelen. De kabel voldoet aan de eisen van UL en CSA (UL10493/20549;cULus)		
Buitendiameter mantel	4,80 mm	
Materiaal mantel	PUR	
Mantelkleur	OG, zoals RAL2003	
Aderdoorsnede	3 x 0.34 mm²	
Materiaal aderisolatie	PP	
Aderkleuren	BN, BU, BK	
Aderopbouw	42 x 0.10 mm	
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel	
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel	
Temperatuurbereik (bewegend)	-30°C...+90°C	
Temperatuurbereik (vast)	-40°C...+90°C	
Temperatuurbereik (kabelrups)	-25°C...+60°C	
Kabelrups applicatie	≥ 10 milj. cycli, max. 5m/s2	
Halogeen vrij	Ja	
Torsie	+/-360°/m, ≥ 10 milj. cycli	
Nominale spanning kabel	≤300 V	
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, Kabelrups toepasbaar, torsie bestendig, Las vonken bestendig, halogeen vrij, silicone vrij, olie bestendig	
Classificaties		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
Accessoires		
Montage set, M12 https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black		
Draaimomentsleutel set https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12		
Markering Ø 9mm https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809		
Kabelstripper gereedschap https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter		
Kabelstripper gereedschap https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter		