



Cavo connettorizzato da una parte, POWER, M12

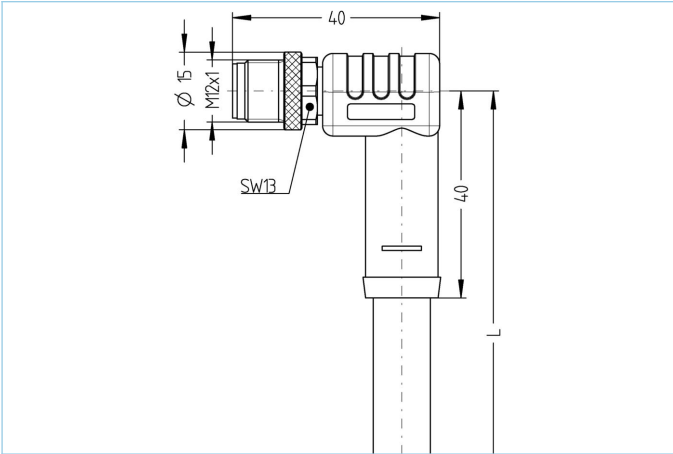


Caratteristiche del prodotto	
Descrizione articolo	PS-WM12S3.002-10/S5015
Codice articolo	8064022
Lunghezza	10m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	PS-WM12S3.002-L.stp
EAN	4047106152680
Dati tecnici	
Connettore	maschio, angolato, M12
Numero di pin	2+PE
Assegnazione Pin	1 BN, 2 n.c., 3 BU, PE: GNYE
Codifica	S
Tensione nominale	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Carico in corrente (a 40°C)	12A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Normative	IEC 61076-2-111
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
ConnettORIZZAZIONE	terminale con cavo troncato
Grado di inquinamento	2

cable **PUR, UL, S5015, 1,5mm²**

Cavo di controllo altamente flessibile, resistente agli oli, halogen-free per applicazioni dinamiche in catene portacavi ($a = 50 \text{ m/s}^2$). La guaina esterna in PUR è ampiamente resistente a sollecitazioni meccaniche, taglio e abrasione. Adatto per applicazioni in automazione industriale, macchine e impianti anche in applicazioni in ambienti bagnati come macchine utensili. Il cavo ha approvazione UL / CSA.

Diametro esterno della guaina	8,50 mm
Materiale guaina cavo	PUR
Colore guaina	BK, simile RAL9005
Sezione del conduttore	3 x 1.5 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PP
Colori dei conduttori	BN, BU, GNYE
Struttura del conduttore	trefolo sottile classe 6
Raggio di curvatura (fisso)	7,5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	7,5 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	-25°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-40°C...+80°C
Temperatura di esercizio (UL p. mobile)	-40°C...+80°C
Temperatura di esercizio (UL fissa)	-50°C...+80°C
Applicazioni per catene portacavi	> 8 Mil. Cicli
Privo di alogeni	Si
Tensione nominale cavo	VDE U0/U: 600V/1000V
Caratteristiche speciali	ritardante la fiamma, resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, adatto per catena portacavi, resistente alle scintille da saldatura, privo di alogeni, resistente agli oli, alta flessibilità, resistente ai batteri

Derating Curva secondo DIN 60512-5-2

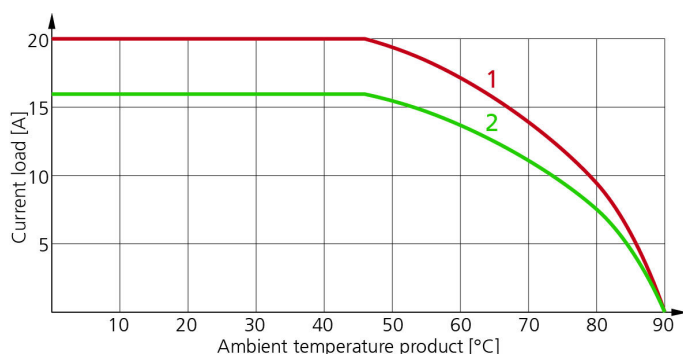

- 1: Curva di base
2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

Nota di installazione UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessori

Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066215/Cable-stripping-tool-4.40-7.00mm-outer-diameter>

Sguainatore

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8066216/Cable-stripping-tool-3.20-4.40mm-outer-diameter>