



Connettore da cablare, M12x1, Contatto con morsetto a vite, schermato

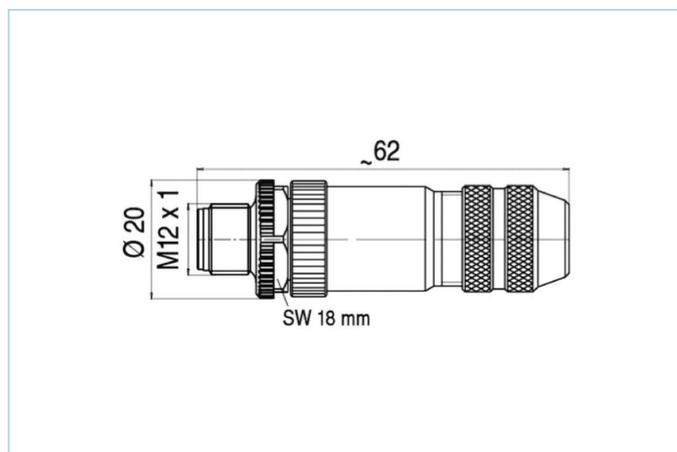


Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	PB-WASCSW4.5K
Codice articolo	8031375
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	PB-WASCSW4.5K.stp
EAN	4047106000479

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12x1
Numero di pin	5
Codifica	B
Tensione nominale	125V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Resistenza	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Zinco pressofuso, nichelato
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	max. 0,75 mm ²
Diam cavo ammessa	5...8 mm
Tipologia di connessione	Contatto morsetto a vite
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale

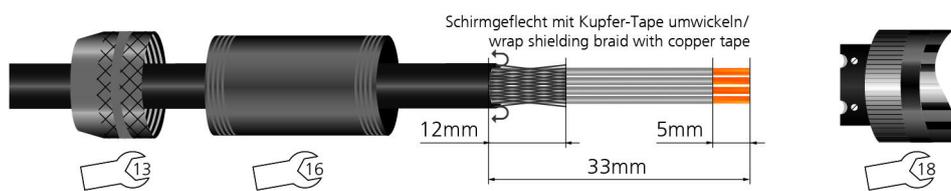

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635