
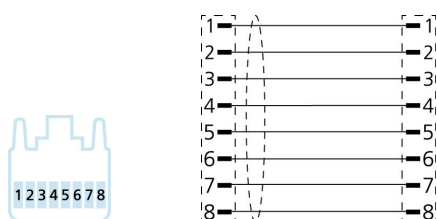


Verbindingsleiding, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, RJ45

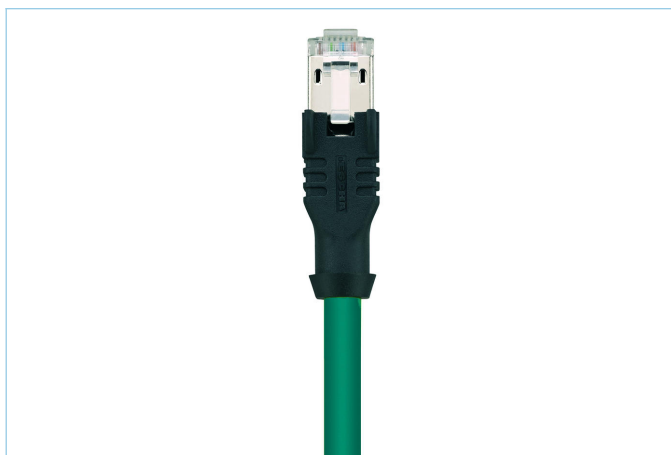

Productinformatie

Artikelomschrijving	IE-RJ45SS8.002-12,5-IE-RJ45SS8.002/S510GN
Artikel-Nr.	8068579
Lengte	12,5m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	IE-RJ45SS8-m-IE-RJ45SS8_S510.stp
EAN	4047106155032
Labelhouder	2 stukken

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	male, recht, RJ45	male, recht, RJ45
Aantal polen	8	8
Pin bezetting	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN	1 WH/OG, 2 OG; 3 WH/GN, 4 BU; 5 WH/BU, 6 GN; 7 WH/BN, 8 BN
Bezetting	T568B	T568B
Nominale spanning	50V	50V
Stroombelasting (bij 40°C)	1A	1A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Transmissie eigenschappen	Cat5e	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof	Kunststof
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPE, BK	Kunststof, TPE, BK
Afscherming	met Afscherming voor	met Afscherming voor
Materiaal behuizing afscherming	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Normen	IEC 60603-7-5	IEC 60603-7-5
Afdichting (aangesloten)	IP20	IP20
Mechanische levensduur	>1000 steekcycli	>1000 steekcycli
Vervuilingsgraad	1	1

Kabel		Cat5e, PVC, S510
Hoogwaardige, afgeschermd DF/UTP kabel, gespecificeerd tot 200MHz, met PVC-buitenmantel voor veilige gegevensoverdracht in de datainfrastructuur en op kantoor. De VDE geteste CAT 5e kabel (volgens EN50288 en IEC 61156) voldoet aan de hoogste normen van efficiëntie, universaliteit en prestaties. Door de mogelijke buigradius is de flexibele AWG35/7 kabel ideaal voor gebruik in gestructureerde bekabeling in overeenstemming met ISO / IEC 11801 en EN 50173 in gebouwen, serverracks en kasten. Ideale oplossing voor alle toepassingen in klasse D, volgens IEEE802.3ab, VoIP en PoE. De kabel is verkrijgbaar in de kleuren grijs, geel, blauw, rood en groen. Zwart op aanvraag.		
Buitendiameter mantel		5,50 mm
Materiaal mantel		PVC
Mantelkleur		turquoise groen, zoals RAL6016
Aderdoorsnede		4 x 2 x AWG26
Materiaal aderisolatie		PE
Aderkleuren		WH/BU,BU ; WH/OG,OG ; WH/GN,GN ; WH/BN,BN
Aderopbouw		7 x 0.16 mm
Buigradius (vast)		5 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (vast)		-20°C...+60°C
Afscherming voor		Ja
Transmissie eigenschappen		Cat5e
bijzondere eigenschappen		RoHs conform, Hoge flexibiliteit, VDE-getest
Classificaties		
eCl@ss 7.0		27060308
eCl@ss 8.0		27060308
eCl@ss 9.0		27060308
ETIM 5.0		EC002599
ETIM 6.0		EC002599
Accessoires		Weblink
Ontgrendelingsclip voor RJ45		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/entriegelungsclips-fuer-rj45