

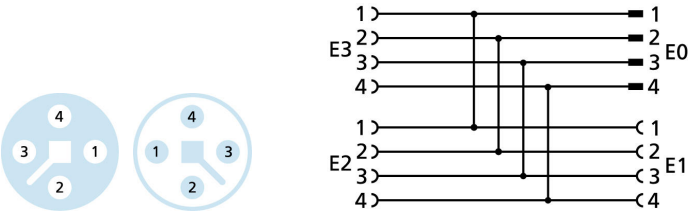


Rozdzielacz H, POWER, M12

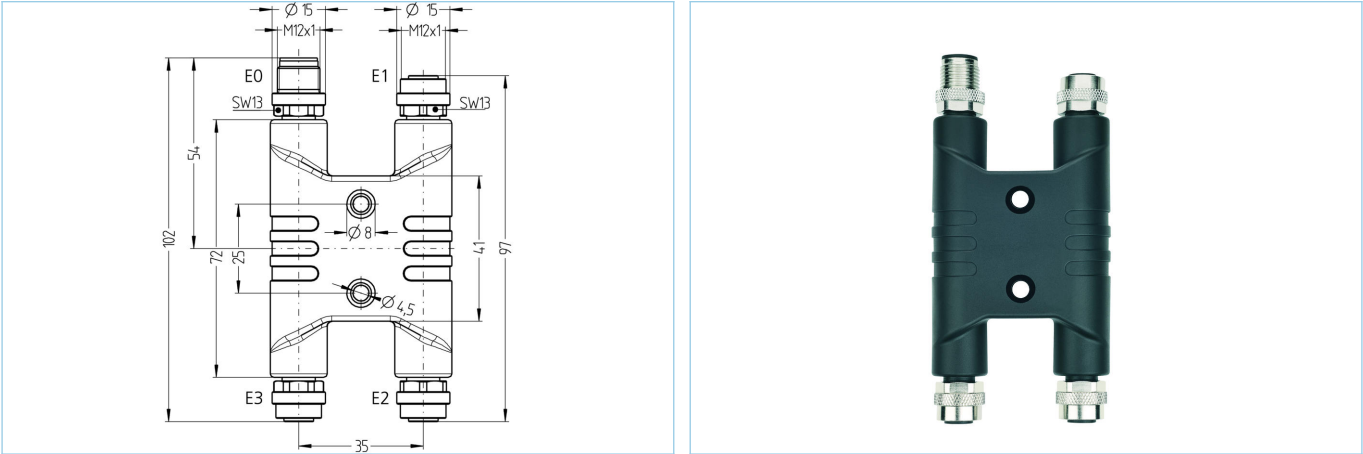

| Informacje o produkcie                  |                           |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nazwa artykułu                          | PT-4HM12-S4-3K4           |                           |
| Nr. artykułu                            | 8067903                   |                           |
| Nr taryfy celnej                        | 85366990                  |                           |
| Plik step                               | PT-4HM12-S4-3K4.stp       |                           |
| EAN                                     | 4047106153830             |                           |
|                                         | Wyjście 0                 | Wyjście 1-3               |
| Wyjście                                 | Wtyk, M12                 | Gniazdo, M12              |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, połączany    | Metal, CuZn, połączany    |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PA, BK | Tworzywo sztuczne, PA, BK |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn, niklowany    | Metal, CuZn, niklowany    |
| Napięcie znamionowe                     | 63V <sub>DC</sub>         | 63V <sub>DC</sub>         |
| Kodowanie                               | T                         | T                         |
| Ilość pinów                             | 4                         | 4                         |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), | 12A                       | 12A                       |
|                                         |                           |                           |
| Oporność izolacji                       | ≥10 <sup>9</sup> Ω        |                           |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C             |                           |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK |                           |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | FPM/FKM                   |                           |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania       |                           |
| Normy                                   | IEC 61076-2-111           |                           |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68          |                           |
| Stopień zanieczyszczenia                | 2                         |                           |

#### Krzywa obniżenia wartości znamionowych zgodna z DIN 60512-5-

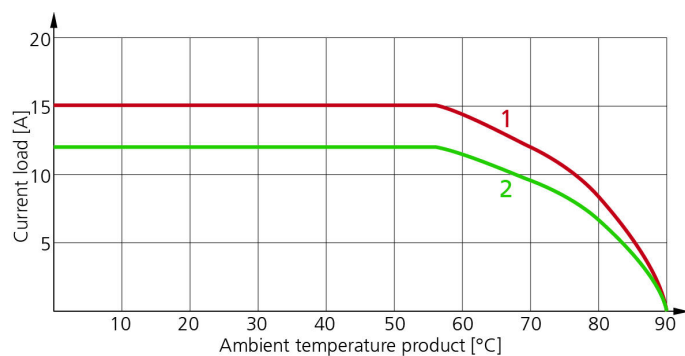

1: Krzywa podstawowa

2: Krzywa pochodna zgodna z DIN 60512-5-2 o współczynniku korygującym 0,8

#### Nota instalacyjna UL

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

#### Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0   | EC002062 |
| ETIM 6.0   | EC002925 |