

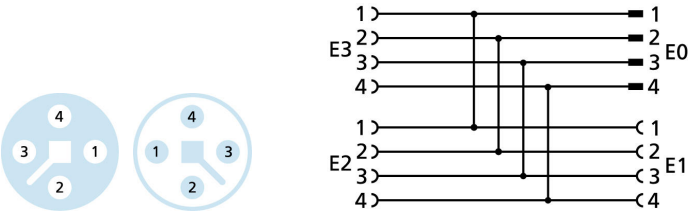


H-splitter, POWER, M12

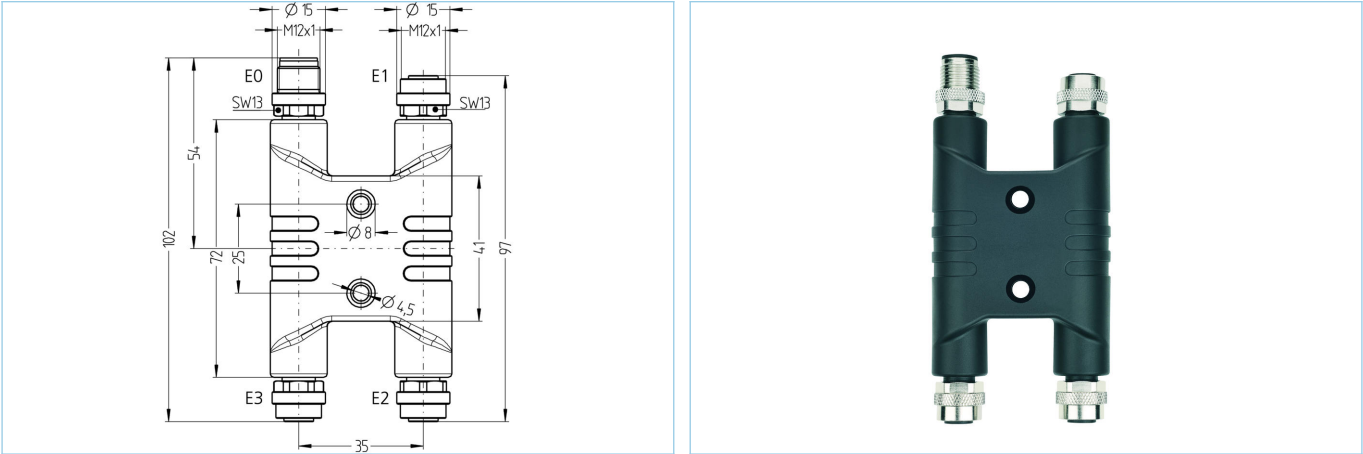

Datos del producto		
Descripción del producto	PT-4HM12-S4-3K4	
No. referencia	8067903	
Número de aduana	85366990	
Archivo .Step	PT-4HM12-S4-3K4.stp	
EAN	4047106153830	
	Salida 0	Salida 1-3
Salida	macho, M12	hembra, M12
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	63V _{DC}	63V _{DC}
Codificación	T	T
Número de pines	4	4
Corriente de carga (a 40°C)	12A	12A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω	
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C	
Material del asa	Plástico, TPU, BK	
Material del sellado del material	FPM/FKM	
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	
Estándar	IEC 61076-2-111	
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68	
Grado de polución	2	

Curva derating acorde con DIN 60512-5-2

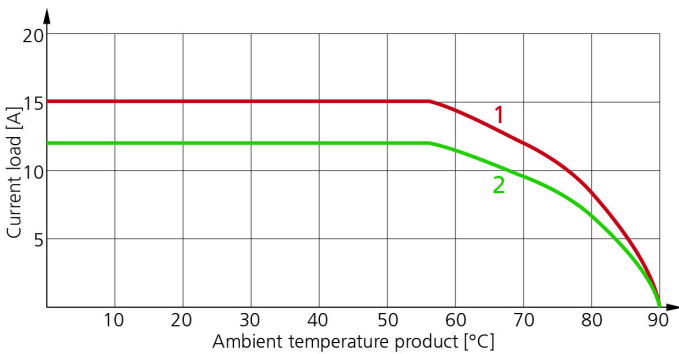

- 1: Curva básica
2: Curva derivada acorde con DIN 60512-5-2 con factor de corrección 0,8

Nota de instalación de UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925