

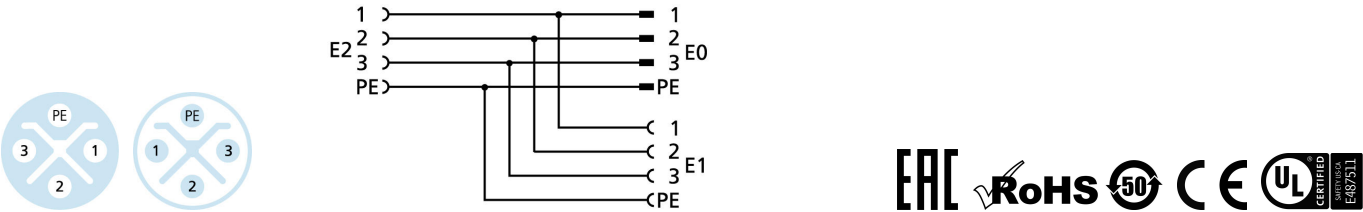


Répartiteur h, POWER, M12

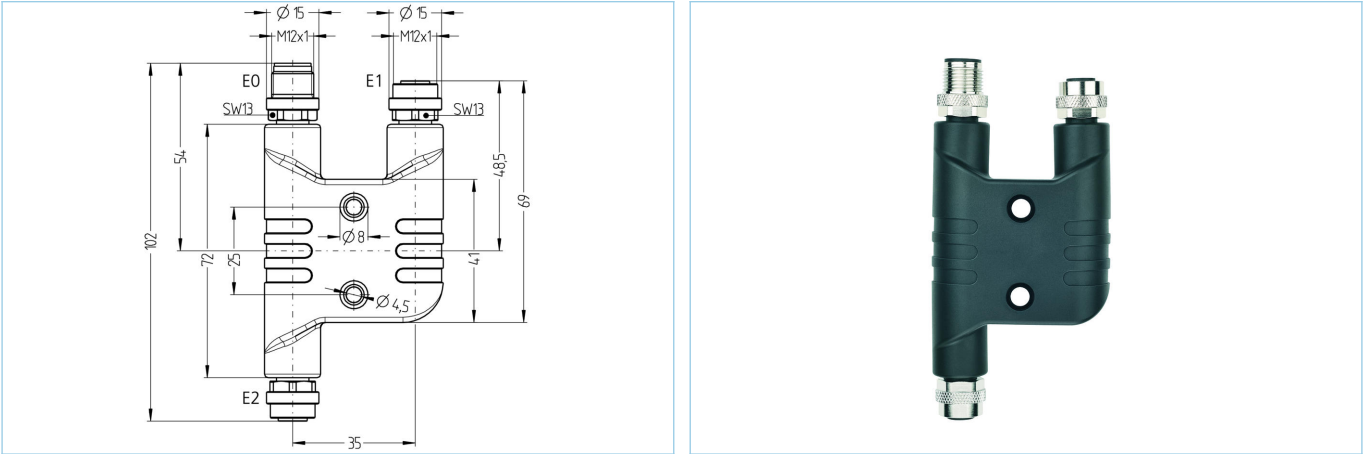

Infos produits			
Désignation	PS-3HM12-S4-2K4		
Réf.	8062859		
Code douanier	85366990		
Fichier STEP	PS-3HM12-S4-2K4.stp		
EAN	4047106149086		
	Sortie 0	Sortie 1	Sortie 2
Sortie	mâle, M12	femelle, M12	femelle, M12
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, BK	plastique, PA, BK	plastique, PA, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Codage	S	S	S
Nbre de pôles	3+PE	3+PE	3+PE
Courant admissible par pin	12A	12A	12A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω		
Température ambiante	-30°C...+90°C		
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK		
Matériau joint femelle	FPM/FKM		
Durée de vie mécanique	>100 cycles		
Norme	IEC 61076-2-111		
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68		
Taux de salissures	2		

Courbe de courant limite selon DIN 60512-5-2

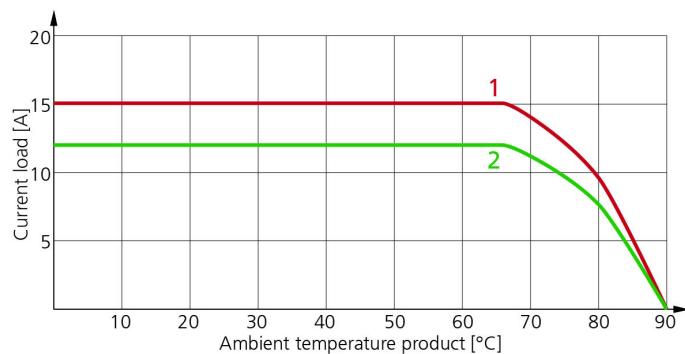

1: Courbe de base

2: Courbe dérivée selon DIN 60512-5-2 avec taux de réduction 0,8

Note d'installation UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classification

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925