

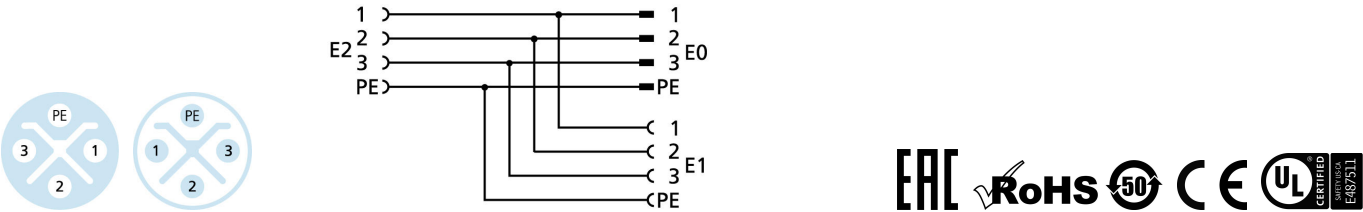


Rozdzielacz h, POWER, M12

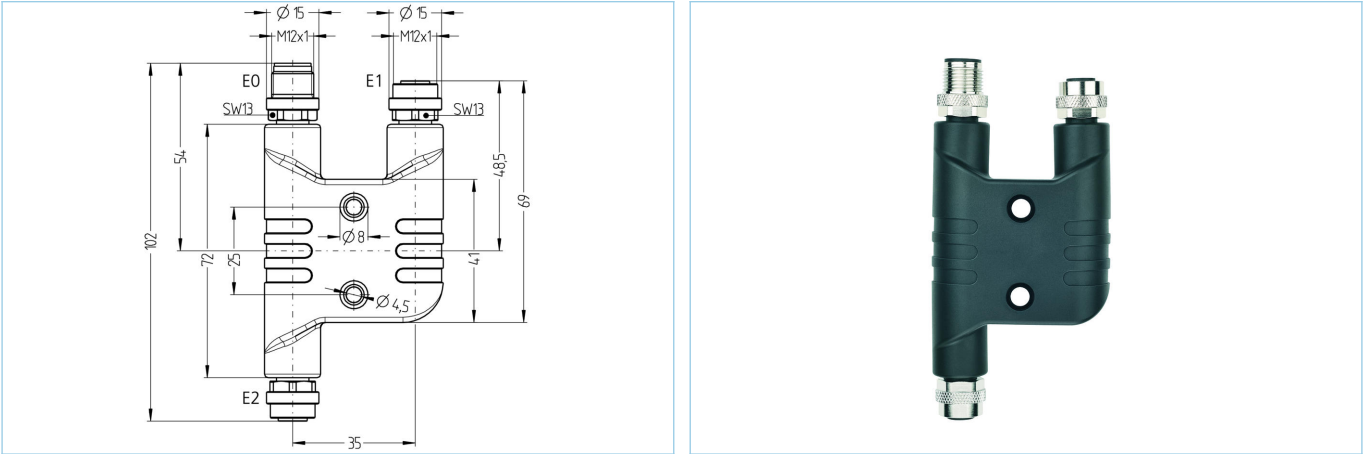

| Informacje o produkcie                  |                                              |                                              |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nazwa artykułu                          | PS-3HM12-S4-2K4                              |                                              |                                              |
| Nr. artykułu                            | 8062859                                      |                                              |                                              |
| Nr taryfy celnej                        | 85366990                                     |                                              |                                              |
| Plik step                               | PS-3HM12-S4-2K4.stp                          |                                              |                                              |
| EAN                                     | 4047106149086                                |                                              |                                              |
|                                         | Wyjście 0                                    | Wyjście 1                                    | Wyjście 2                                    |
| Wyjście                                 | Wtyk, M12                                    | Gniazdo, M12                                 | Gniazdo, M12                                 |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, pozłacany                       | Metal, CuZn, pozłacany                       | Metal, CuZn, pozłacany                       |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PA, BK                    | Tworzywo sztuczne, PA, BK                    | Tworzywo sztuczne, PA, BK                    |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn, niklowany                       | Metal, CuZn, niklowany                       | Metal, CuZn, niklowany                       |
| Napięcie znamionowe                     | 630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL) | 630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL) | 630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL) |
| Kodowanie                               | S                                            | S                                            | S                                            |
| Ilość pinów                             | 3+PE                                         | 3+PE                                         | 3+PE                                         |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), | 12A                                          | 12A                                          | 12A                                          |
|                                         |                                              |                                              |                                              |
| Oporność izolacji                       | ≥10 <sup>9</sup> Ω                           |                                              |                                              |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C                                |                                              |                                              |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK                    |                                              |                                              |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | FPM/FKM                                      |                                              |                                              |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania                          |                                              |                                              |
| Normy                                   | IEC 61076-2-111                              |                                              |                                              |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68                             |                                              |                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                | 2                                            |                                              |                                              |

#### Krzywa obniżenia wartości znamionowych zgodna z DIN 60512-5-

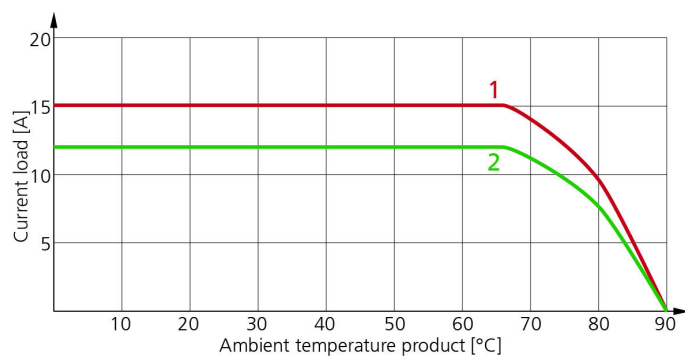

1: Krzywa podstawowa

2: Krzywa pochodna zgodna z DIN 60512-5-2 o współczynniku korygującym 0,8

#### Nota instalacyjna UL

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

#### Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0   | EC002062 |
| ETIM 6.0   | EC002925 |