



h-splitter, POWER, M12

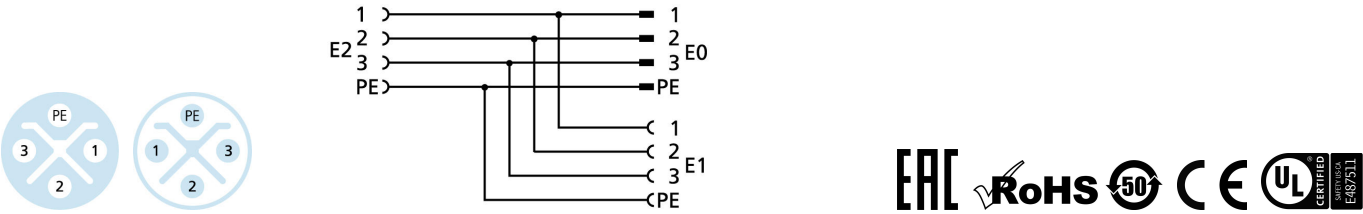

Datos del producto			
Descripción del producto	PS-3HM12-S4-2K4		
No. referencia	8062859		
Número de aduana	85366990		
Archivo .Step	PS-3HM12-S4-2K4.stp		
EAN	4047106149086		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	macho, M12	hembra, M12	hembra, M12
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK	Plástico, PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Codificación	S	S	S
Número de pines	3+PE	3+PE	3+PE
Corriente de carga (a 40°C)	12A	12A	12A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Material del asa	Plástico, TPU, BK		
Material del sellado del material	FPM/FKM		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-111		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Grado de polución	2		

Curva derating acorde con DIN 60512-5-2

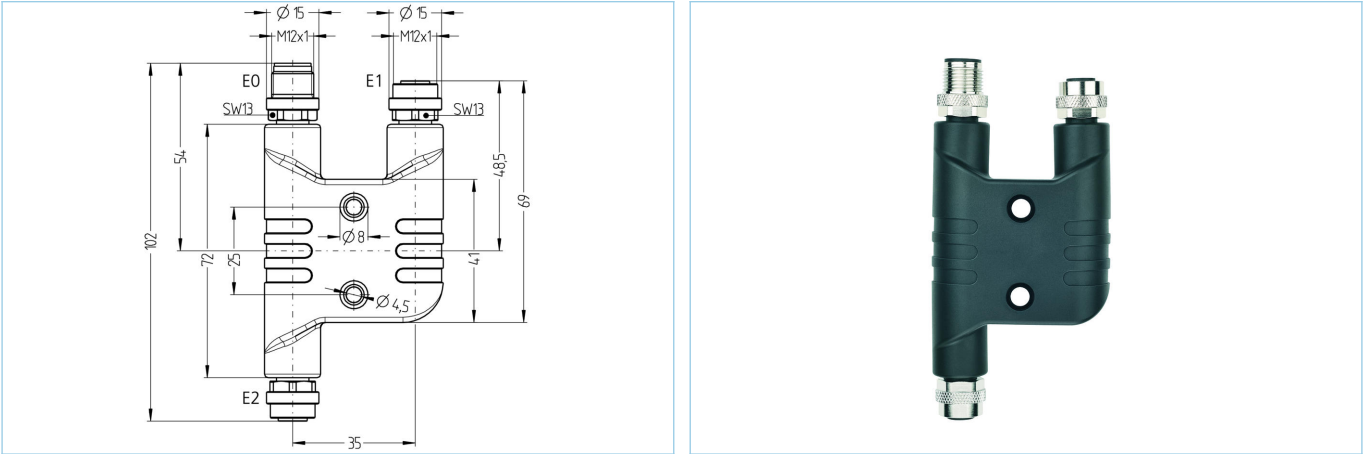

Nota de instalación de UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925