
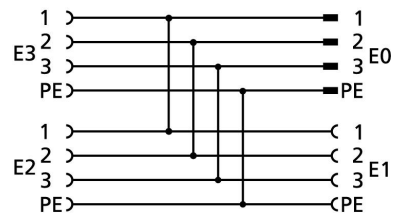



Répartiteur H, POWER, M12

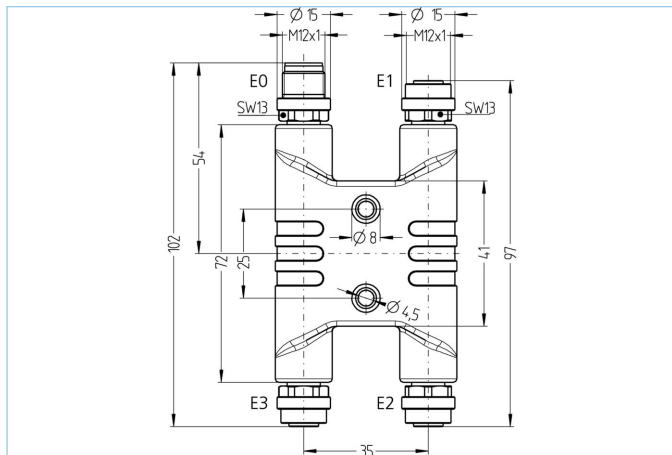


Infos produits

Désignation	PS-4HM12-S4-3K4
Réf.	8062860
Code douanier	85366990
Fichier STEP	PS-4HM12-S4-3K4.stp
EAN	4047106149093

	Sortie 0	Sortie 1-3
Sortie	mâle, M12	femelle, M12
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, BK	plastique, PA, BK
Matériau bague	métal, CuZn, nickelé	métal, CuZn, nickelé
Tension d'évaluation	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)	630V _{AC} 600V _{AC} (UL)
Codage	S	S
Nbre de pôles	3+PE	3+PE
Courant admissible par pin	12A	12A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω	
Température ambiante	-30°C...+90°C	
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK	
Matériau joint femelle	FPM/FKM	
Durée de vie mécanique	>100 cycles	
Norme	IEC 61076-2-111	
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68	
Taux de salissures	2	

Courbe de courant limite selon DIN 60512-5-2

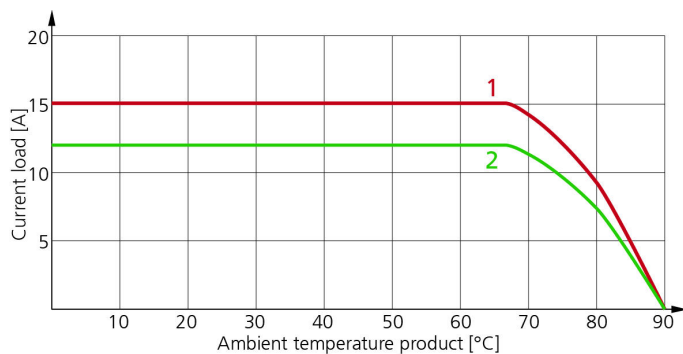

- 1: Courbe de base
- 2: Courbe dérivée selon DIN 60512-5-2 avec taux de réduction 0,8

Note d'installation UL

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Classification

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925