
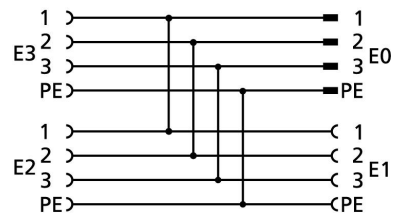



## H-splitter, POWER, M12

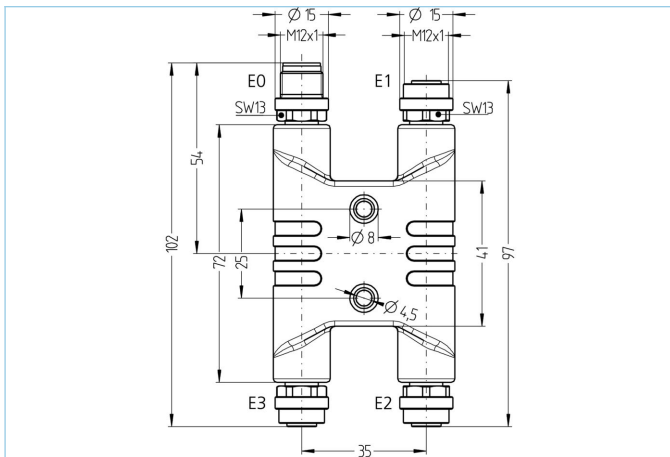


### Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	PS-4HM12-S4-3K4
Codice articolo	8062860
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	PS-4HM12-S4-3K4.stp
EAN	4047106149093

	Uscita 0	Uscita 1-3
Connettore	maschio, M12	femmina, M12
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Tensione nominale	630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL)	630V <sub>AC</sub>   600V <sub>AC</sub> (UL)
Codifica	S	S
Numero di pin	3+PE	3+PE
Carico in corrente (a 40°C)	12A	12A
Resistenza isolamento	≥10 <sup>9</sup> Ω	
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C	
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK	
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM	
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	
Normative	IEC 61076-2-111	
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68	
Grado di inquinamento	2	

### Derating Curva secondo DIN 60512-5-2

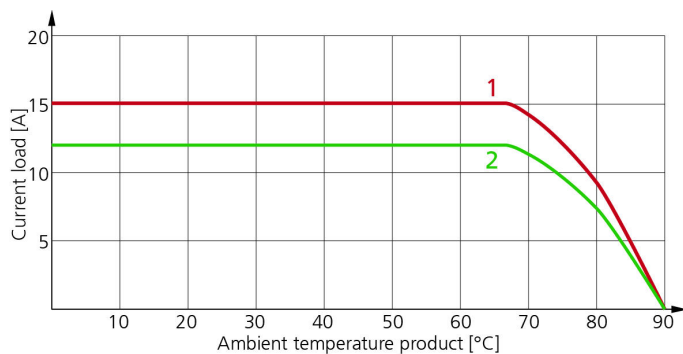

- 1: Curva di base
- 2: Curva derivata secondo DIN 60512-5-2 con fattore di correzione 0,8

### Nota di installazione UL

[https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA\\_Kundeninformation\\_M12x1\\_POWER\\_UL\\_2018.pdf](https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf)

### Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925