



延长电缆, M23

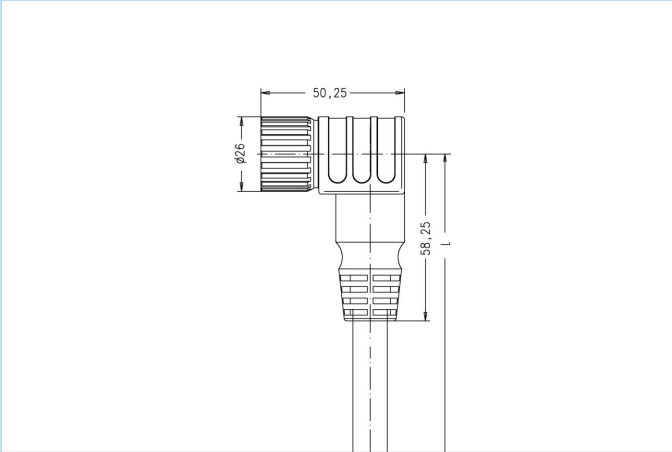

产品信息	
物料描述	WMKCU12.001-2/S370
物料编号	8027366
长度	2m
海关关税编码	85444290
Step-文件	WMKCU12.stp
EAN	4047106000080
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M23
针脚数	12
针脚分布	1 WH, 2 GN, 3 YE, 4 GY, 5,6,7,8,9 n.c., 10 BU, 11 BN, 12 GNYE
额定电压	125V
电流负荷功率	8A 连接触点10,11,12
电流负荷信号	4A 其他全部连接触点
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT, 白色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 蓝色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	塑料, NBR
防护等级 (安装好)	IP65, IP67
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3

电缆	PUR, UL, S370
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ((UL10493/20549; cULus) 要求。	
外径	7,5 +/- 0,3 mm
电缆护套材料	PUR
外被颜色	黑，类似于 RAL9005
线芯横截面积	4 x 0.34 mm ² + 3 x 1 mm ²
电缆绝缘材料	PP
线芯颜色	白，绿，黄，灰，蓝，棕，绿黄
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	-30°C...+90°C
环境温度 (固定)	-50°C...+90°C
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C
拖链应用	200万次
无卤素	是
电缆额定电压	≤300 V
特性	阻燃, 耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油
分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855