
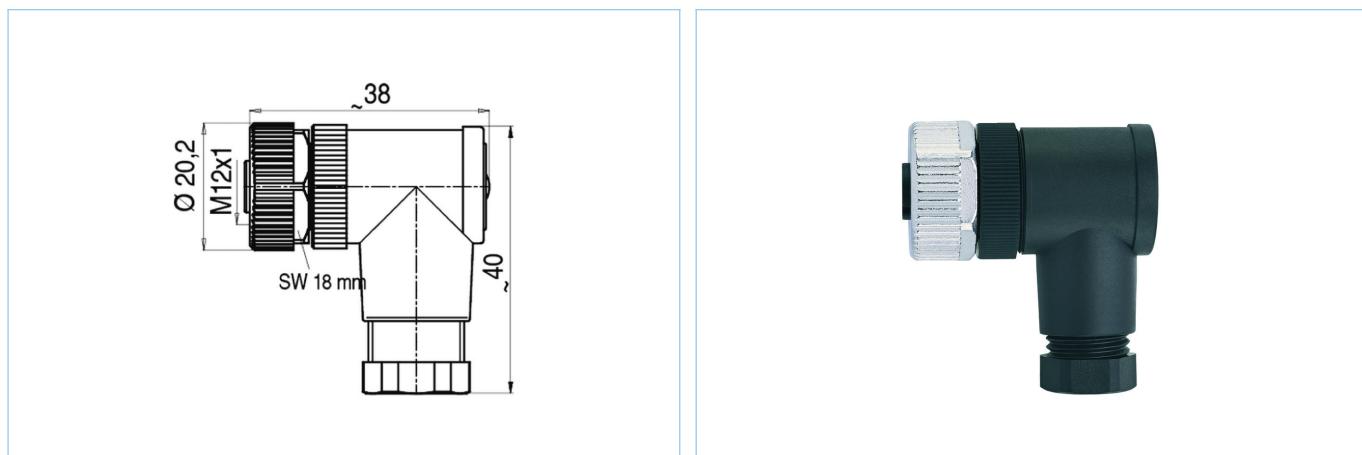



**Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Lötanschluss****Produktinformationen**

Artikelbezeichnung	WWAKC12L
Artikel-Nr.	8031859
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	WWAKC12L.stp
EAN	4047106000561

**Technische Daten**

Steckverbinder	Kupplung, gewinkelt, M12x1
Polzahl	12
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	2A
Isolationswiderstand	$\geq 10\Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PBT/PA, BK
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchlass	6...8 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Montagezeichnung

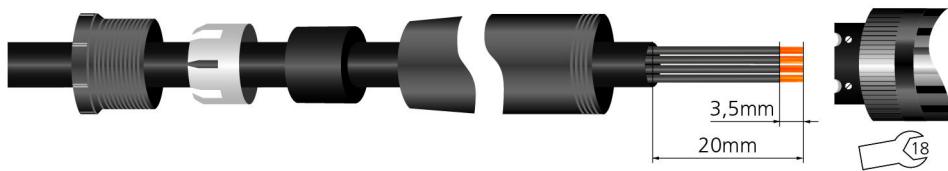

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635