



Zelf aansluitbare connector, M12x1, Soldeer contact

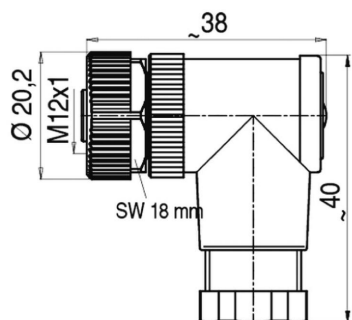


Productinformatie

Artikelomschrijving	WWAKC12L
Artikel-Nr.	8031859
BTW tarief nr.	85366990
Step File	WWAKC12L.stp
EAN	4047106000561

Technische gegevens

Connector	female, haaks, M12x1
Aantal polen	12
Codering	A
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	2A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Weerstand	$\leq 3 m\Omega$
Omgevingstemperatuur	-40°C...+85°C
Contact materiaal	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, PBT/PA, BK
Materiaal moer	Metaal, GD-ZN, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Doorsnede aansluiting	max. 0,25 mm ²
Kabel uitgang	6...8 mm
Soort aansluiting	Soldeercontact
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP67
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Montagezeichnung

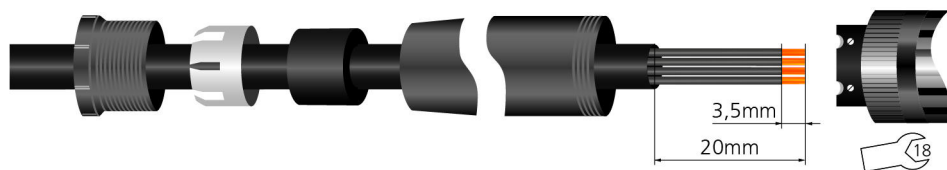

Classificaties

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635