



Campo conductor del conector, M12x1, Soldar

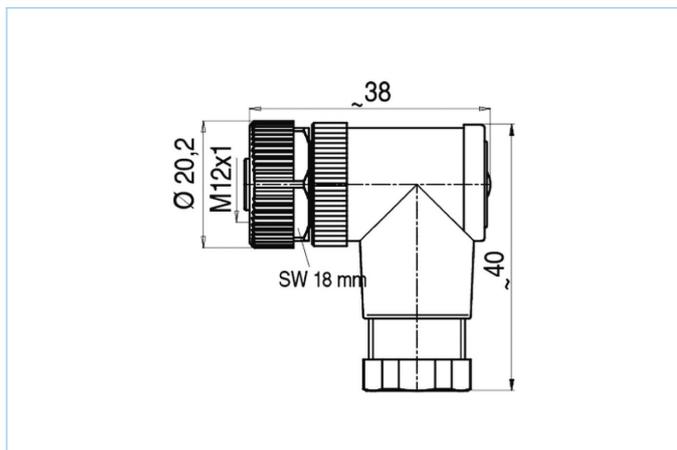


Datos del producto

Descripción del producto	WWAKC12L
No. referencia	8031859
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	WWAKC12L.stp
EAN	4047106000561

Datos técnicos

Conector	Hembra, acodado, M12x1
Número de pines	12
Codificación	A
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga (a 40°C)	2A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PBT/PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, GD-ZN, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Sección de conexión	max. 0,25 mm ²
Diametro del cable	6...8 mm
Tipo de conexión	Contacto de soldadura
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual

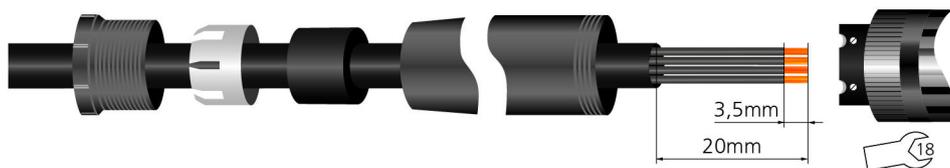

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635