



Connettore da cablare, M12x1, contatti di saldatura

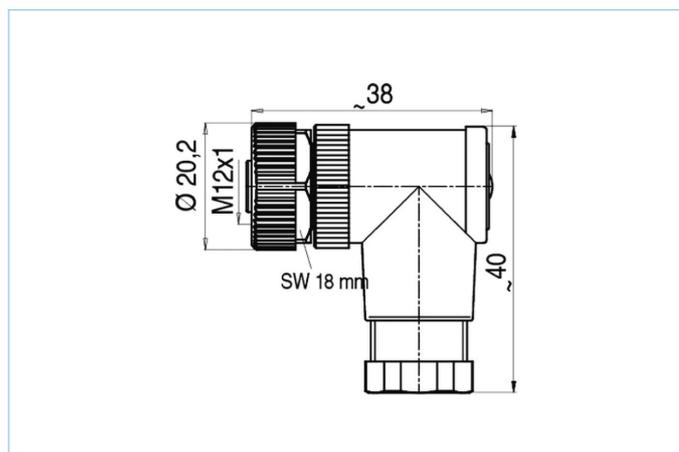


Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WWAKC12L
Codice articolo	8031859
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WWAKC12L.stp
EAN	4047106000561

Dati tecnici

Connettore	femmina, angolato, M12x1
Numero di pin	12
Codifica	A
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Resistenza	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PBT/PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Sezione della connessione	max. 0,25 mm ²
Diam cavo ammessa	6...8 mm
Tipologia di connessione	Contatto a saldare
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Manuale

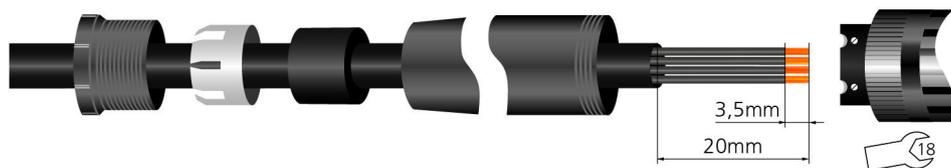

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635