Campo conductor del conector, M12x1, Soldar

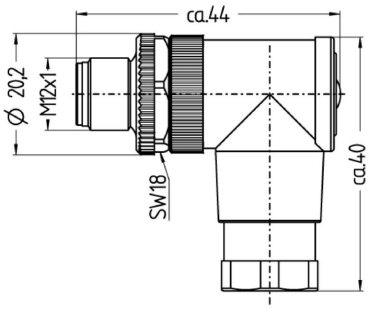



Datos del producto	
Descripción del producto	WWASC12L
No. referencia	8031861
Numéro de aduana	85366990
Archivo .Step	WWASC12L.stp
EAN	4047106000585

Datos técnicos	
Conector	Macho, acodado, M12x1
Número de pines	12
Codificación	A
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga (a 40°C)	2A
Resistividad del aislamiento	≥10^8Ω
Resistencia	≤ 3mΩ
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PBT/PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, GD-ZN, niquelado
Sección de conexión	max. 0,25 mm²
Diametro del cable	6...8 mm
Tipo de conexión	Contacto de soldadura
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

La información contenida en esta hoja de datos fue compilada con el máximo cuidado. La responsabilidad por la corrección, la integridad y los plazos se limita a negligencia grave.

Manual

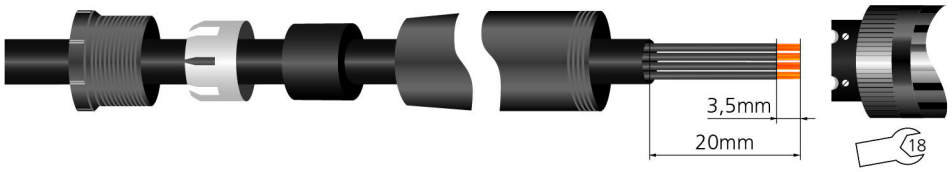

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635