


Connettore da cablare, M12x1, contatti di saldatura

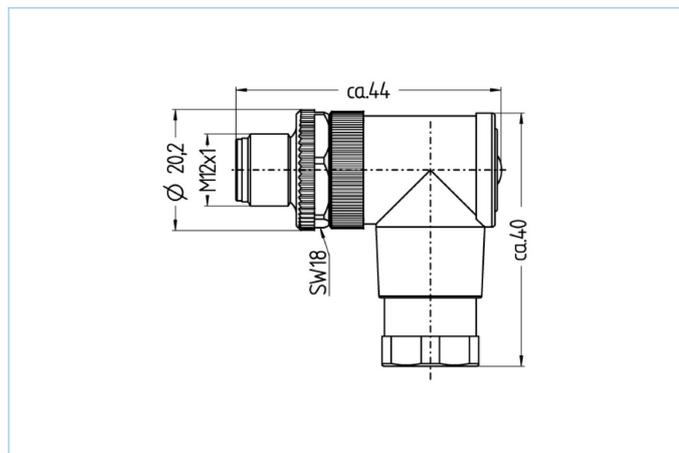

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	WWASC12L
Codice articolo	8031861
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	WWASC12L.stp
EAN	4047106000585

Dati tecnici

Connettore	maschio, angolato, M12x1
Numero di pin	12
Codifica	A
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistenza	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, PBT/PA, BK
Materiale dado accoppiamento	Metal, GD-ZN, nickel-plated
Sezione della connessione	max. 0,25 mm ²
Diam cavo ammessa	6...8 mm
Tipologia di connessione	Contatto a saldare
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP67
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

