


Connecteur à confectionner, M12, fixation vissée

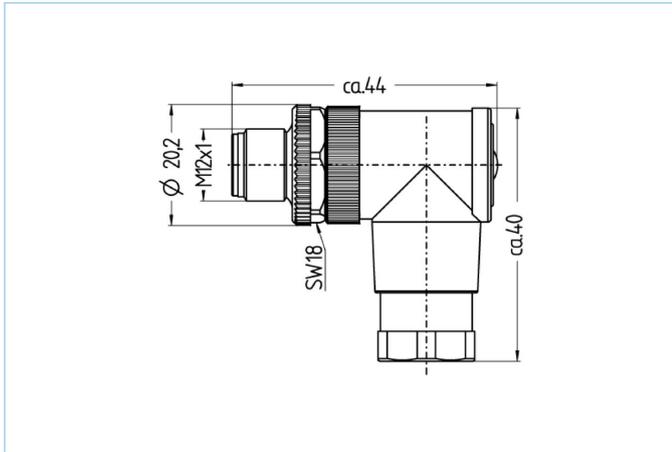


Infos produits

Désignation	WWASC5K
Réf.	8004807
Code douanier	85366990
Fichier STEP	WWASC5K.stp
EAN	4047106108212

Données techniques

Connecteur	mâle, coudé, M12
Nbre de pôles	5
Codage	A
Tension d'évaluation	125V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 8 m\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, CuSnZn
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	plastique, PBT/PA, BK
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Diamètre de connexion	max. 0,75 mm ²
Passage de câble	4...6 mm
Type de connexion	Fixation vissée
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>50 cycles
Taux de salisures	3

Plan de montage

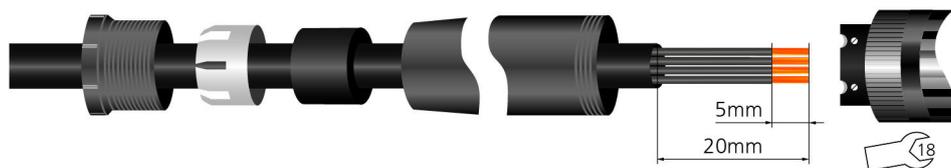

Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635