



## Złącza do konfekcjonowania, M12x1, Złącze śrubowo-zaciskowe

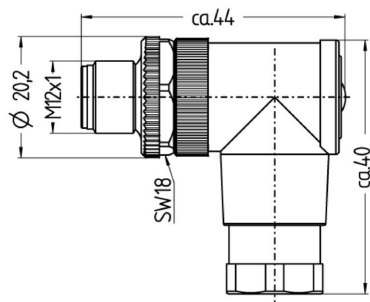


### Informacje o produkcie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nazwa artykułu   | WWASC8K       |
| Nr. artykułu     | 8052219       |
| Nr taryfy celnej | 85366990      |
| Plik step        | WWASC8K.stp   |
| EAN              | 4047106115883 |

### Dane techniczne

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Złącze wtykowe                          | Wtyk, kątowe, M12x1          |
| Ilość pinów                             | 8                            |
| Kodowanie                               | A                            |
| Napięcie znamionowe                     | 30V                          |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)  | 2A                           |
| Oporność izolacji                       | $\geq 10^9 \Omega$           |
| Rezystancja przebicia izolacji          | $\leq 3 \text{ m}\Omega$     |
| Temperatura otoczenia                   | -40°C...+85°C                |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, pozłacany       |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PA, BK    |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne PBT/PA, BK |
| Materiał nakrętki                       | Metal, GD-ZN, niklowany      |
| Średnica złącza                         | max. 0,75 mm <sup>2</sup>    |
| Przebiec izolacji                       | 6...8 mm                     |
| Przyłączenie                            | Złącze śrubowo-zaciskowe     |
| Normy                                   | IEC 61076-2-101              |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP67                         |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania          |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                            |

## Rysunek Montażowy

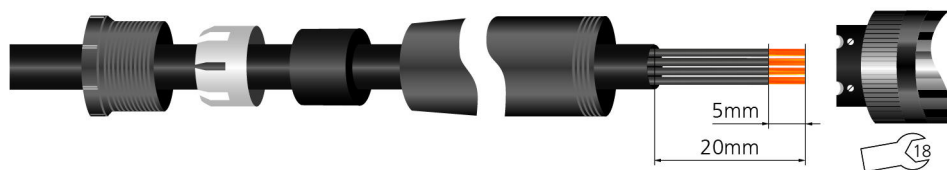

## Klasyfikacja

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27260702 |
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
| eCl@ss 9.0 | 27440102 |
| ETIM 5.0   | EC002635 |
| ETIM 6.0   | EC002635 |