



Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M12x1, Schraub-/Klemmanschluss, geschirmt

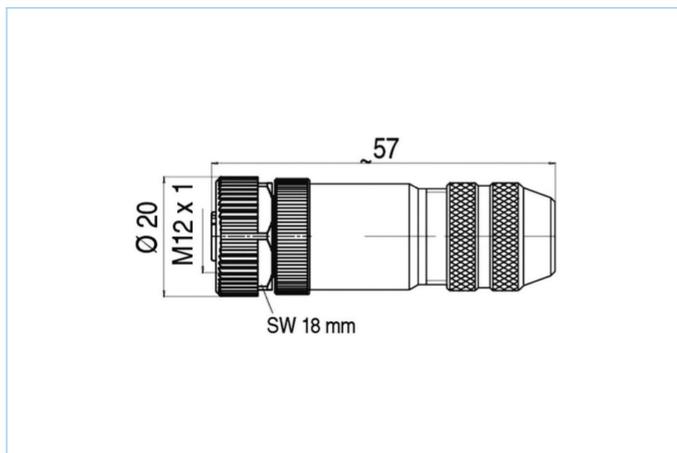

Produktinformationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Artikelbezeichnung | PB-WAKCSW4.5K |
| Artikel-Nr. | 8031376 |
| Zolltarif-Nr. | 85366990 |
| Step-Datei | PB-WAKCSW4.5K.stp |
| EAN | 4047106000486 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Steckverbinder | Kupplung, axial, M12x1 |
| Polzahl | 5 |
| Codierung | B |
| Bemessungsspannung | 125V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+85°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontakträger | Kunststoff, PA, BK |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Überwurf | Metall, GD-ZN, vernickelt |
| Schirmung | mit Schirmung |
| Anschlussquerschnitt | max. 0,75 mm ² |
| Kabeldurchlass | 6,5...8,5 mm |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP67 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

