


Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M8x1, Schneid-/Klemmanschluss

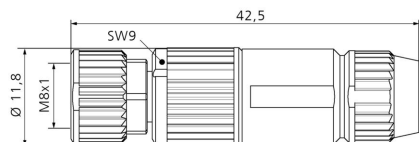


Produktinformationen

Artikelbezeichnung	SKPC45
Artikel-Nr.	8019723
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	SKPC45.stp
EAN	4047106055912

Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, axial, M8x1
Polzahl	4
Bemessungsspannung	32V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Anschlussquerschnitt	0,14...0,34 mm ² AWG26...22
Kabeldurchlass	2,5...5,1 mm
Anschlussart	Schneid-/Klemmanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Montagezeichnung

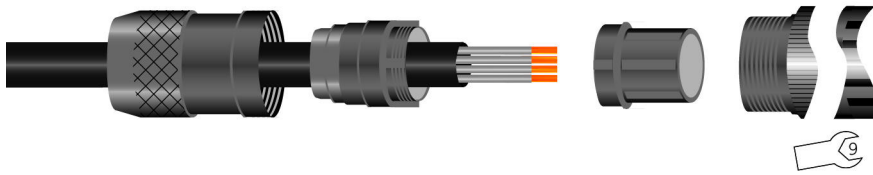

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635