


## Connecteur à confectionner, M8x1, Déplacement isolation connecteur (DIC)

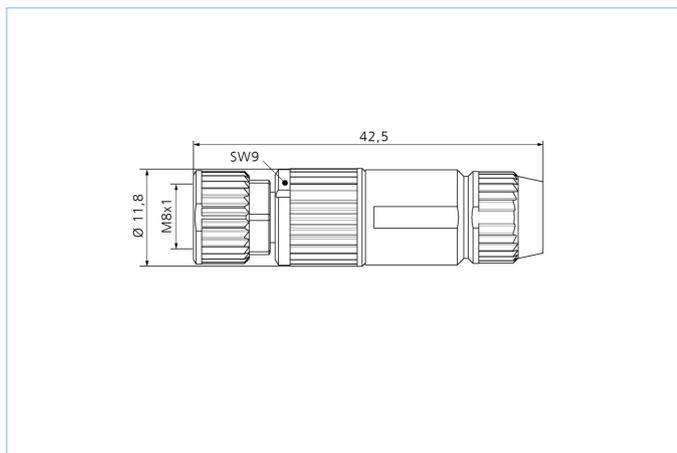


### Infos produits

Désignation	SKPC45
Réf.	8019723
Code douanier	85366990
Fichier STEP	SKPC45.stp
EAN	4047106055912

### Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M8x1
Nbre de pôles	4
Tension d'évaluation	32V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Résistance d'isolation	$\geq 10^9 \Omega$
Résistance	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA, BK
Matériau surmoulage	coulage sous pression, nickelé
Matériau bague	métal, GD-ZN, nickelé
Diamètre de connexion	0,14...0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26...22
Passage de câble	2,5...5,1 mm
Type de connexion	Déplacement isolation connecteur
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP67
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

### Plan de montage

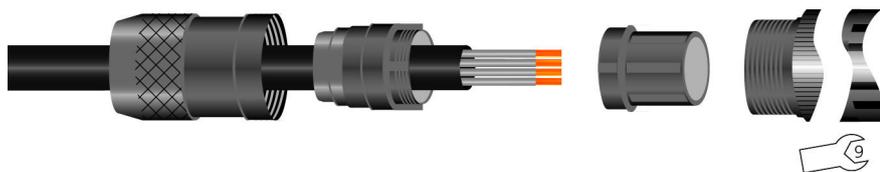

### Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635