
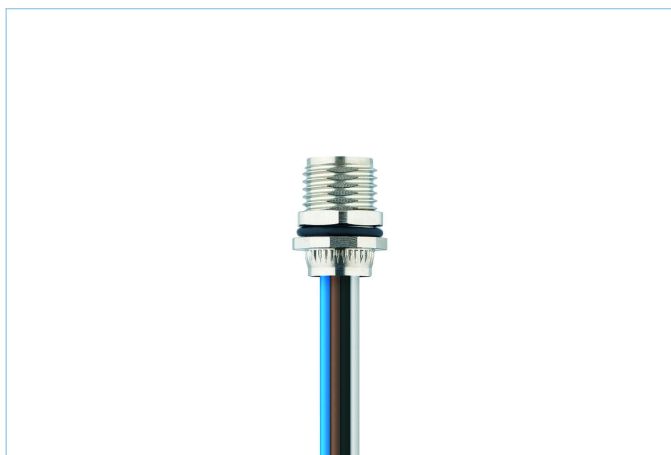


Embase, M8

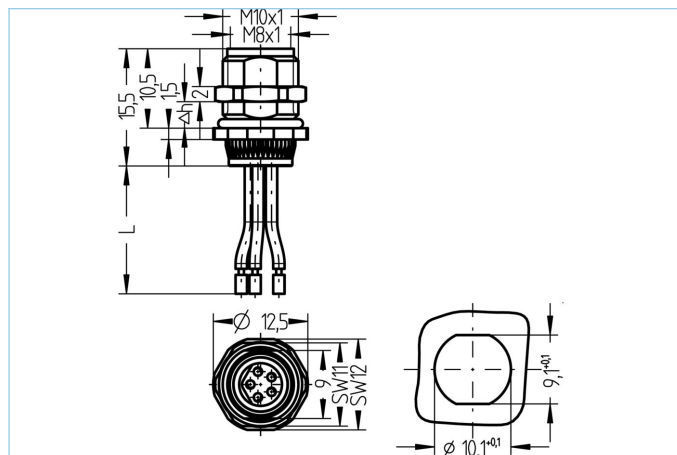

Infos produits

Désignation	AL-FHM8KUB4.5-0,2/M10
Réf.	8071406
Code douanier	85444290
Colisage	5
Fichier STEP	AL-FHM8KUB4_5-m_M10.stp
EAN	4047106168674

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M8
Nbre de pôles	5
Brochage	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codage	B
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	3A
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, TPU, BK
Matériau embase	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	3,0...6,0 mm
Longueur de brin	0,20m
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK, GY
Type de connexion	Contact de câble
Diamètre de fil	5 x 0,25 mm²
Matériau isolation des brins	PVC
Vis dans fil	M10x1
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3
Diamètre de fil	5 x 0,25 mm²

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061