
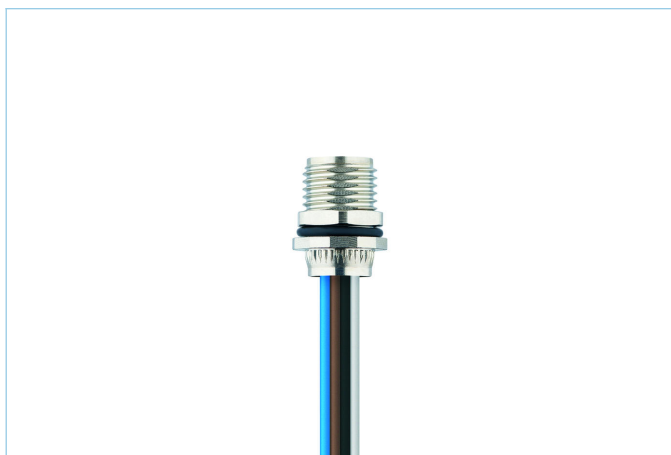


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M8

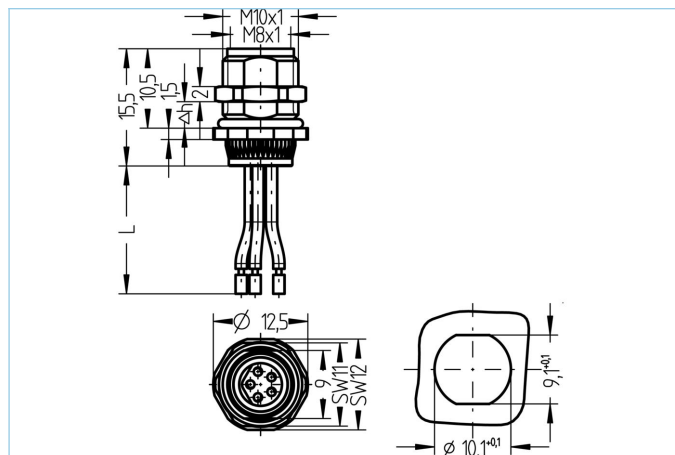

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM8KUB4.5-0,2/M10
Nr. artykułu	8071406
Nr taryfy celnej	85444290
Jednostka opakowania	5
Plik step	AL-FHM8KUB4_5-m_M10.stp
EAN	4047106168674

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M8
Ilość pinów	5
Obłożenie pinów	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Kodowanie	B
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	3A
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	3,0...6,0 mm
Długość żył przewodu	0,20m
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	5 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M10x1
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	5 x 0,25 mm ²

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061