
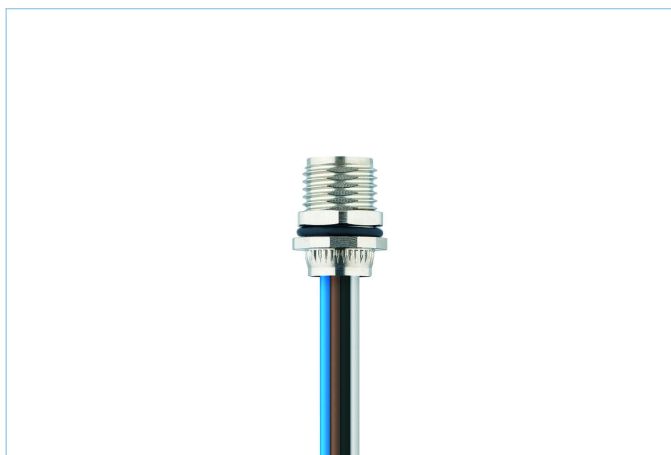


Connettore a pannello, M8

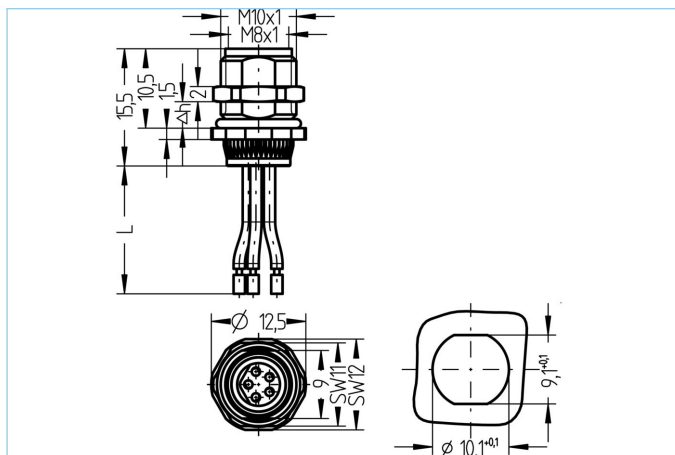

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	AL-FHM8KUB4.5-0,2/M10
Codice articolo	8071406
Tariffa doganale No.	85444290
Unità di confezionamento	5
Step-File	AL-FHM8KUB4_5-m_M10.stp
EAN	4047106168674

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M8
Numero di pin	5
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codifica	B
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	3A
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Area spessore parete (Δh)	3,0...6,0 mm
Lunghezza del conduttore	0,20m
Colori dei conduttori	BN, WH, BU, BK, GY
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	5 x 0.25 mm²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Filettatura di fissaggio	M10x1
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	5 x 0.25 mm²

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061