


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M8

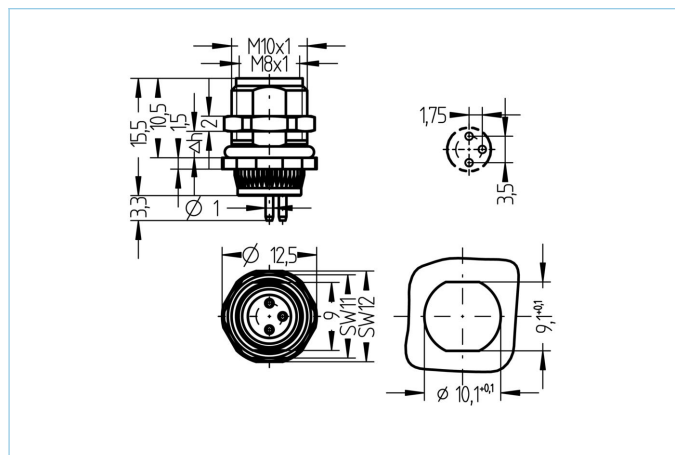

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM8KUA3-P/M10
Nr. artykułu	8073385
Nr taryfy celnej	85366990
Jednostka opakowania	10
Plik step	AL-FHM8KUA3P_M10.stp
EAN	4047106168513

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M8
Ilość pinów	3
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne TPU BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Zakres grubości ścian (Δh)	3,0...6,0 mm
Przyłączenie	Złącze drukowane
Śruba mocująca	tak
Gwint	M10x1
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061