


Embase, M8

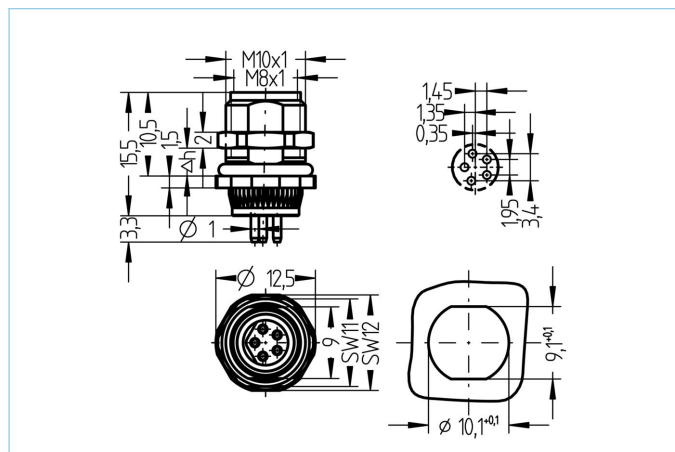

Infos produits

Désignation	AL-FHM8KUB4.5-P/M10
Réf.	8073387
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	AL-FHM8KUB4_5P_M10.stp
EAN	4047106168681

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M8
Nbre de pôles	5
Codage	B
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	3A
Température ambiante	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, TPU, BK
Matériau embase	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	3,0...6,0 mm
Type de connexion	Contact PCB
Vis de fixation mobile	oui
Vis dans fil	M10x1
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061