


Chassisdeel, M8

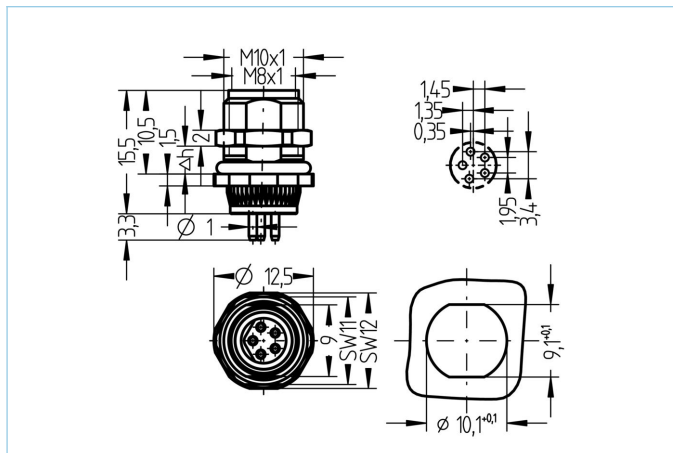

Productinformatie

Artikelomschrijving	AL-FHM8KUB4.5-P/M10
Artikel-Nr.	8073387
BTW tarief nr.	85366990
Verpakkingseenheid	10
Step File	AL-FHM8KUB4_5P_M10.stp
EAN	4047106168681

Technische gegevens

Connector	female, recht, M8
Aantal polen	5
Codering	B
Nominale spanning	30V
Stroombelasting (bij 40°C)	3A
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Contact materiaal	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, BK
Chassisdeel materiaal	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Montagerichting	Wandmontage achterzijde (met bevestigingsmoeren)
Wanddikte bereik (Δh)	3,0...6,0 mm
Soort aansluiting	Printcontact
Draaibare bevestigingsschroef	Ja
Schroefdraad	M10x1
Normen	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061