


Connettore a pannello, M8

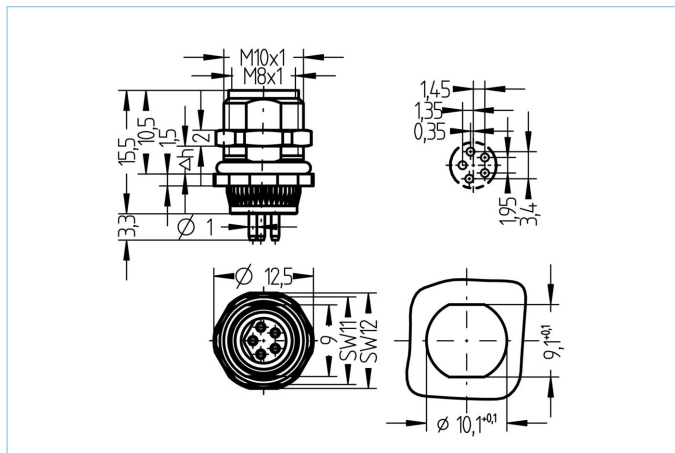

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	AL-FHM8KUB4.5-P/M10
Codice articolo	8073387
Tariffa doganale No.	85366990
Unità di confezionamento	10
Step-File	AL-FHM8KUB4_5P_M10.stp
EAN	4047106168681

Dati tecnici

Connettore	femmina, dritto, M8
Numero di pin	5
Codifica	B
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	3A
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, TPU, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Area spessore parete (Δh)	3,0...6,0 mm
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Vite di fissaggio regolabile	Si
Filettatura di fissaggio	M10x1
Normative	IEC 61076-2-104
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061