


## Steckverbinder selbstkonfektionierbar, M8x1, Lötanschluss

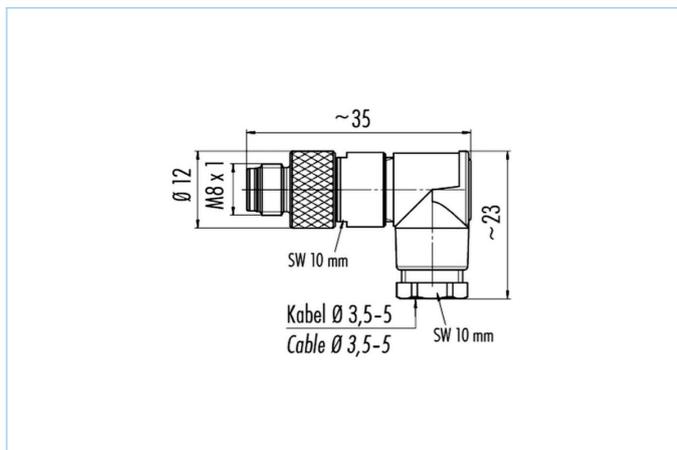


### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	SWSPC4L
Artikel-Nr.	8017366
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	SWSPC4L.stp
EAN	4047106064778

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, gewinkelt, M8x1
Polzahl	4
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 m\Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+85°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, PBT/PA, BK
Material Überwurf	Metall, GD-ZN, vernickelt
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchlass	3,5...5 mm
Anschlussart	Lötanschluss
Normen	IEC 61076-2-104
Schutzart (montiert)	IP67
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Montagezeichnung

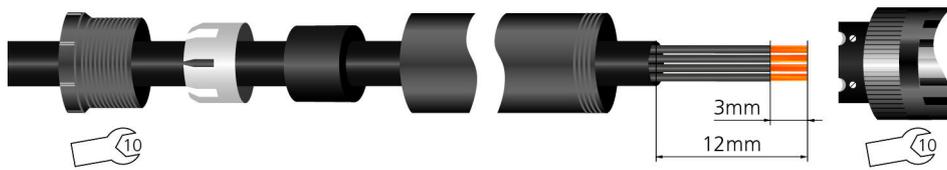

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635