


## Campo conductor del conector, M8x1, Soldar

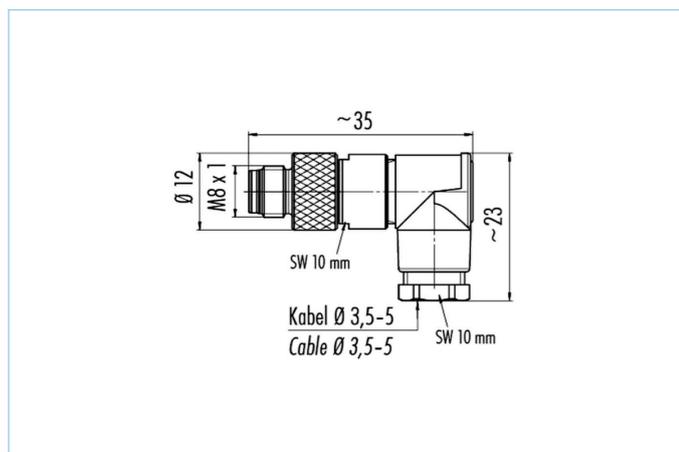


### Datos del producto

Descripción del producto	SWSPC4L
No. referencia	8017366
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	SWSPC4L.stp
EAN	4047106064778

### Datos técnicos

Conector	Macho, acodado, M8x1
Número de pines	4
Rango de voltaje	30V
Corriente de carga ( a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistencia	$\leq 3 m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+85°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK
Material del asa	Plástico, PBT/PA, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, GD-ZN, niquelado
Sección de conexión	max. 0.25 mm <sup>2</sup>
Diametro del cable	3,5...5 mm
Tipo de conexión	Contacto de soldadura
Estándar	IEC 61076-2-104
Grado de protección (montado)	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Manual

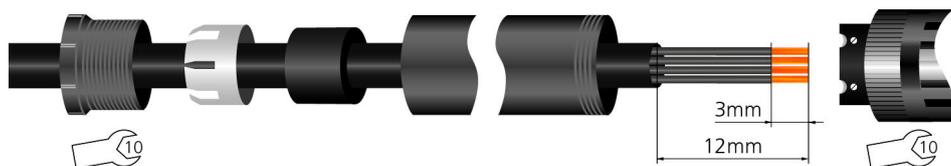

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635