


Connecteur à confectionner, RJ45, Déplacement isolation connecteur (DIC)

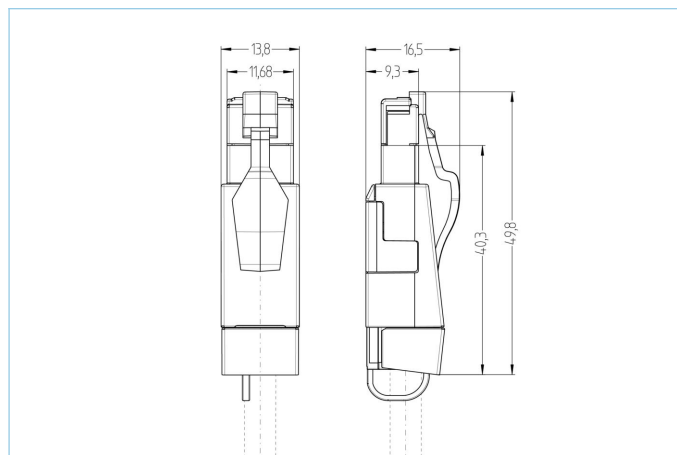

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT

EAC

RoHS

50

rail approved

Infos produits

Désignation	IE-RJ45SCS8
Réf.	8065955
Code douanier	85366990
Fichier STEP	IE-RJ45SCS8.stp
EAN	4047106152956
Pays d'origine	Germany

Données techniques

Connecteur	mâle, droit, RJ45
Nbre de pôles	8
Brochage	Industrial , T568B, T568A
Tension d'évaluation	50V
Courant admissible par pin par 40°C	1A
Résistance d'isolation	$\geq 5^{\circ}\Omega$
Caractéristique de transmission	Cat6A
Température ambiante	-40°C...+85°C
Matériau-contact	métal, CuSn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA UL94-V0, BK
Matériau blindage	métal, CuZn, nickelé
Blindage	avec blindage
Diamètre de connexion	AWG27/7 – AWG22/7 OD 0,46-0,76 mm AWG26/1 – AWG22/1 OD 0,4-0,64 mm
Passage de câble	5,5...10,5 mm
Type de connexion	Déplacement isolation connecteur
Norme	IEC 60603-7-5
Classe de protection (monté)	IP20
Durée de vie mécanique	>750 cycles
Taux de salissures	1

Données techniques supplémentaires rail approved

Norme	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choc & vibration	Classe 1, Catégorie 1 (DIN EN 61373)
Classe de protection (monté)	IP20
Plage de température	Tx (-40°C...+90°C)
Conforme protection feu selon	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classification

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635