


Connettore da cablare, RJ45, Contatto a perforazione d'isolante

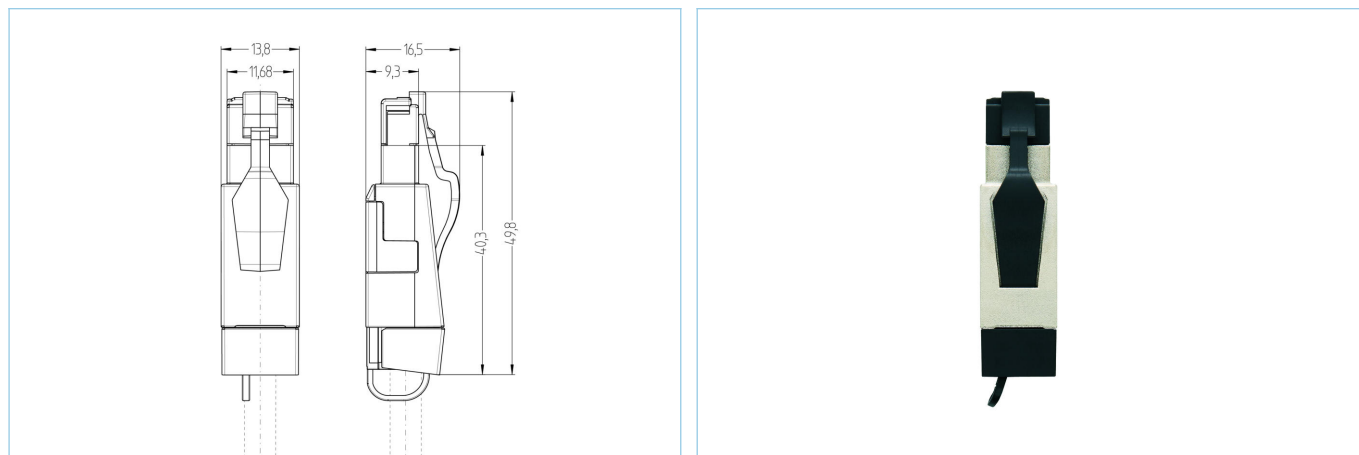

sercos
the automation bus

PROFI
NET

ETHERNET
POWERLINK

EtherNet/IP

EtherCAT



Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-RJ45SCS8
Codice articolo	8065955
Tariffa doganale No.	85366990
Step-File	IE-RJ45SCS8.stp
EAN	4047106152956
Paese di origine	Germany

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, RJ45
Numero di pin	8
Posizionamento	Industriale, T568B, T568A
Tensione nominale	50V
Carico in corrente (a 40°C)	1A
Resistenza isolamento	$\geq 5^{\circ}\Omega$
Caratteristiche di trasmissione	Cat6A
Temperatura ambiente	-40°C...+85°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA UL94-V0, BK
Materiale custodia schermante	Metallo, CuZn, nichelato
Schermatura	con schermatura
Sezione della connessione	AWG27/7 – AWG22/7 OD 0,46-0,76 mm AWG26/1 – AWG22/1 OD 0,4-0,64 mm
Diam cavo ammassa	5,5...10,5 mm
Tipologia di connessione	Contatto a perforazione di isolante
Normative	IEC 60603-7-5
Grado di protezione (montato)	IP20
Ciclo di vita meccanico	>750 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	1

Scheda tecnica completa con rail approved

Normative	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Shock & vibrazioni	Classe 1, Cat. B (DIN EN 61373)
Grado di protezione (montato)	IP20
Temperatura di esercizio	Tx (-40°C...+90°C)
Autoestinguente secondo	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27260702
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635