

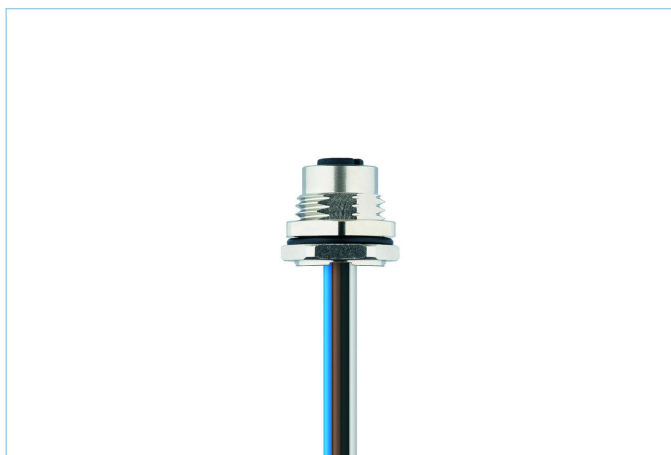


Receptor, M12

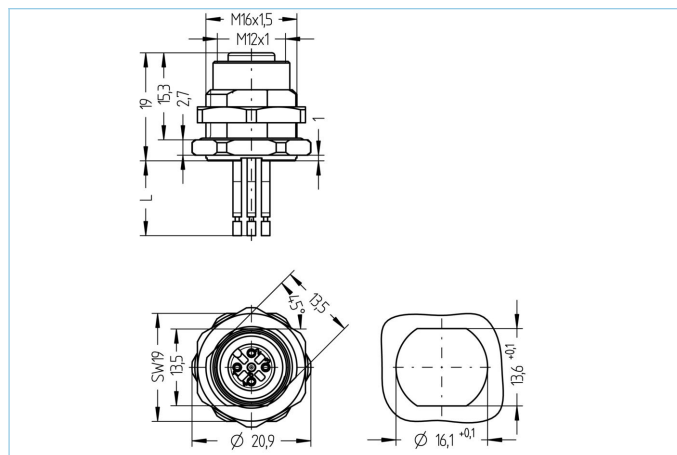

Datos del producto	
Descripción del producto	AL-FHM12KUA4.5-0,5/M16
No. referencia	8071540
Número de aduana	85444290
Unidad del paquete	5
Archivo .Step	AL-FHM12KUA4_5-m_M16.stp
EAN	4047106169473
Substituido por	8027549
Datos técnicos	
Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	5
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F19
Longitud del cable	0,50m
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK, GY
Tipo de conexión	Contacto del conductor
Sección del conductor	5 x 0.34 mm²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Rosca de apriete	M16x1.5

Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3
Sección del conductor	5 x 0.34 mm ²
Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061