



法兰, M12

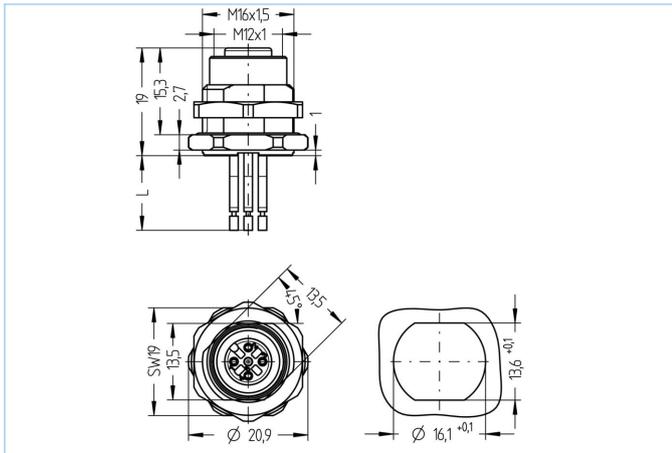

产品信息	
物料描述	AL-FHM12KUA5-0,5/M16
物料编号	8071666
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-FHM12KUA5-m_M16.stp
EAN	4047106169251
代替	8027550
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12
针脚数	4+PE
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
编码	A
额定电压	60V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
防护密封件材料	NBR
装配方向	后面板安装 ( 带固定螺丝 )
扳手紧固螺母的大小	A/F19
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 白, 蓝, 黑, 绿黄
连接类型	线芯连接
线芯横截面积	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M16x1.5

标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
线芯横截面积	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
线芯横截面积 PE	1 x 0,34 mm <sup>2</sup>
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061