


Connettore a pannello, Alta temperatura, M12

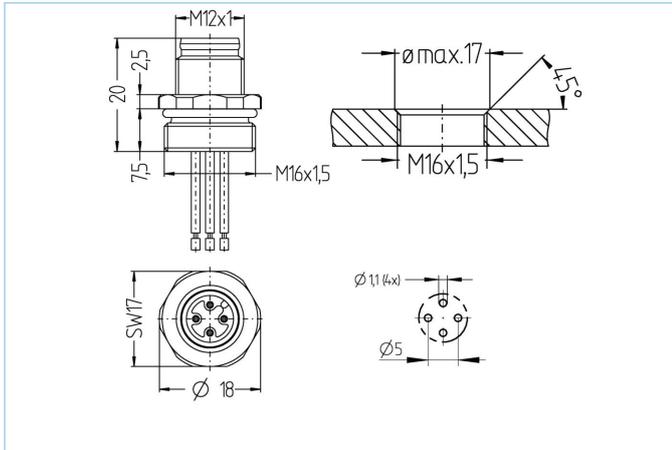

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	HT-FS4-0,5/16/S2470
Codice articolo	8037292
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	HT-FS4-m_16.stp
EAN	4047106001032

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12
Numero di pin	4
Assegnazione Pin	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codifica	A
Tensione nominale	250V
Carico in corrente (a 40°C)	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-20°C...+150°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PBT GF, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta	FPM/FKM
Direzione di montaggio	Montaggio frontale a muro (senza viti di fissaggio)
Lunghezza del conduttore	0,50m
Colori dei conduttori	BN, WH, BU, BK
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	4 x 0.34 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PTFE
Filettatura di fissaggio	M16x1.5
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	4 x 0.34 mm ²

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061