

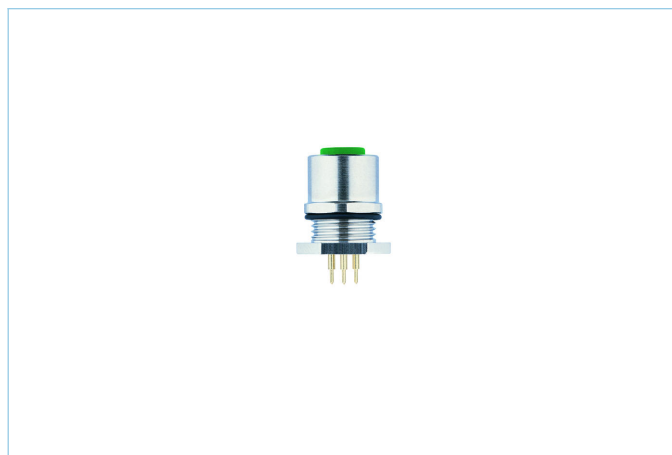


Receptor, Ethernet Industrial, M12

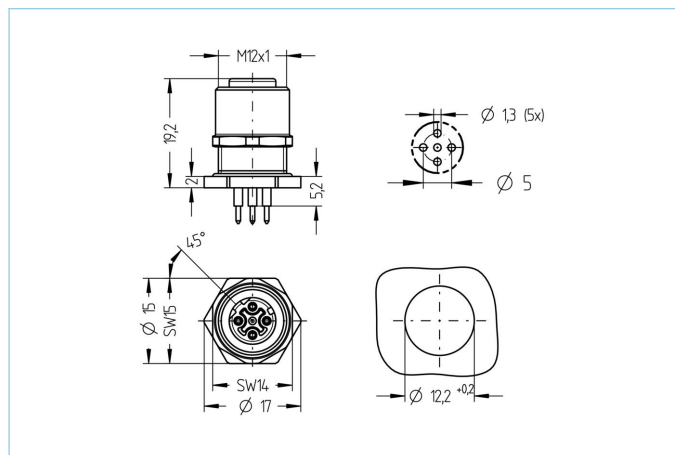

Datos del producto

Descripción del producto	IE-FHM12KUD4-P/M12/S3550
No. referencia	8072578
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	IE-FHM12KUD4-P_M12_S3550.stp
EAN	4047106160098

Datos técnicos

Conector	Hembra, recto, M12
Número de pines	4
Codificación	D
Rango de voltaje	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω
Características de transmisión	Cat5e
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, GN
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado del material	FPM/FKM
Material del sellado externo	FPM/FKM
Instrucciones de montaje	Montaje trasero(incl. Fixing screw)
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F14
Area de grossor de la pared (Δh)	4,0...5,0 mm
Tipo de conexión	Print contact
Rosca de apriete	M12x1
Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061