



Technical drawing of a 4-way ball valve. The drawing includes a side view, a top view, and a cross-sectional view. The side view shows the valve body with dimensions: 19, 15.3, 2.7, 1, 5.2, M16x1.5, and M12x1. The top view shows the valve body with dimensions: 19, 15.3, 2.7, 1, 5.2, M16x1.5, and M12x1. The cross-sectional view shows the internal ball and seat with dimensions: 19, 15.3, 2.7, 1, 5.2, M16x1.5, and M12x1.

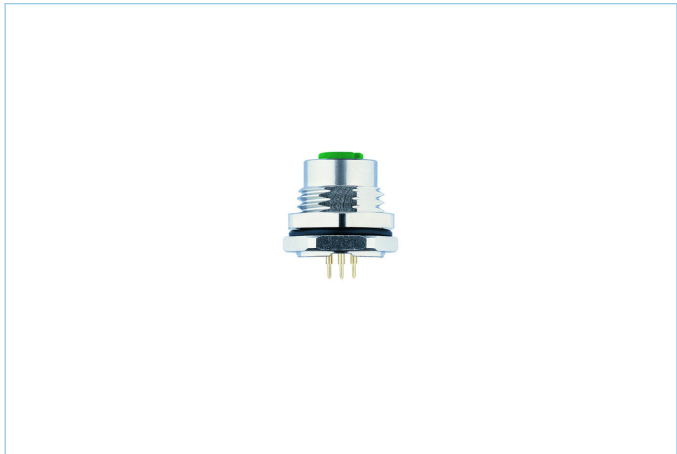

Artikelbezeichnung	IE-FHM12KUD4-P/M16
Artikel-Nr.	8072576
Zolltarif-Nr.	85366990
Step-Datei	IE-FHM12KUD4-P_M16.stp
EAN	4047106160104
Ersatz für	8047945

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	4
Codierung	D
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁸ Ω
Übertragungseigenschaften	Cat5e
Umgebungstemperatur	-40°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, GN
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	FPM/FKM
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Wandstärkenbereich (Δh)	1,0...5,0 mm
Anschlussart	Printanschluss
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Schutzart (montiert)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061