


Embase, M8

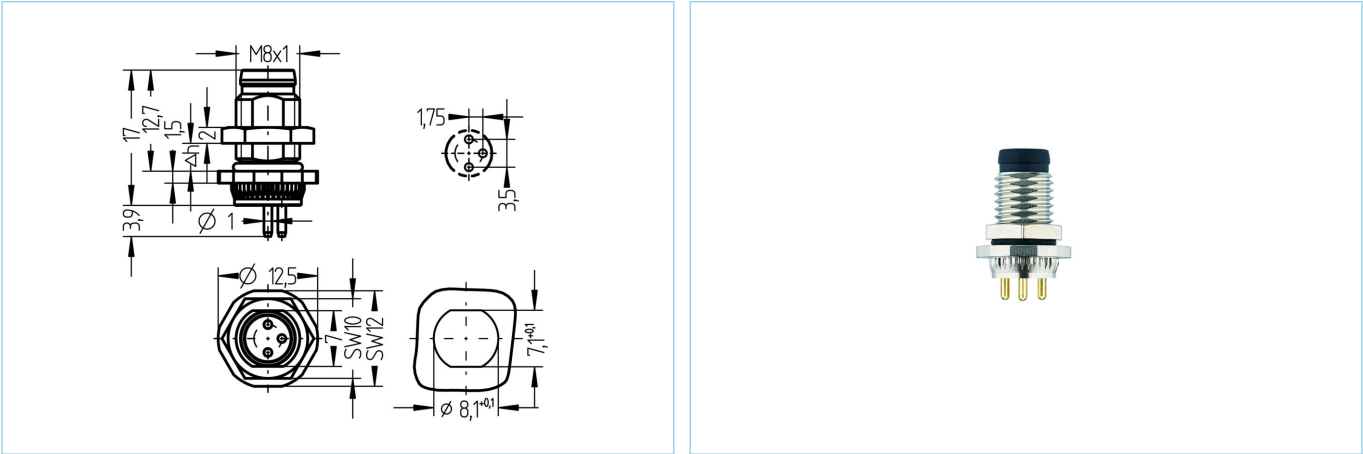

Infos produits	
Désignation	AL-FHM8SUA3-P/M8
Réf.	8073397
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	AL-FHM8SUA3P_M8.stp
EAN	4047106168544
Données techniques	
Connecteur	mâle, droit, M8
Nbre de pôles	3
Codage	A
Tension d'évaluation	60V
Courant admissible par pin par 40°C	4A
Température ambiante	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, TPU, BK
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Epaisseur de parois (Δh)	2,0...4,5 mm
Type de connexion	Contact PCB
Vis de fixation mobile	oui
Vis dans fil	M8x1
Norme	IEC 61076-2-104
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061