




Przepusty ścienne, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, ekranowane

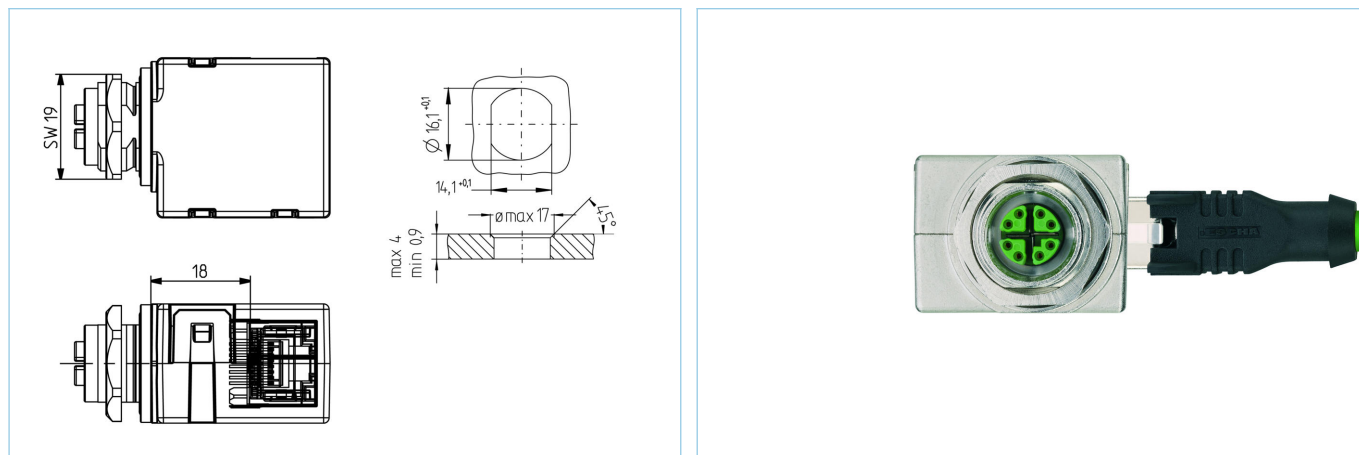

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-WFKFDSX8-RJ45KS
Nr. artykułu	8055774
Nr taryfy celnej	85366990
Plik step	IE-WFKFDSX8-RJ45KS.stp
EAN	4047106140991

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, M12x1	Gniazdo, prosty, RJ45
Ilość pinów	8	8
Kodowanie	X	
Napięcie znamionowe	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 0,5A		0,5A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Właściwości transmisji	Cat6A	Cat6A
Temperatura otoczenia	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany	Metal, CuSn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, GN	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Ekran	tak	tak
Zakres grubości ścian (Δh) wtyk A	0,9...4,0 mm	
Normy	IEC 61076-2-109	IEC 60603-7-51
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67	IP20
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	2	2

Poszerzone dane techniczne rail approved

Normy	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Wstrząs i wibracja	Klasa 1, kategoria B (DIN EN 61373)
stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45)
Zakres temperatury	Tx (-40°C...+90°C)
Zmniejszona palność zgodnie z wymogami	DIN EN 45545-2 HL1-3

Klasyfikacja

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925