




Wanddoorvoer, Industrial Ethernet, M12x1 - RJ 45, afgeschermd

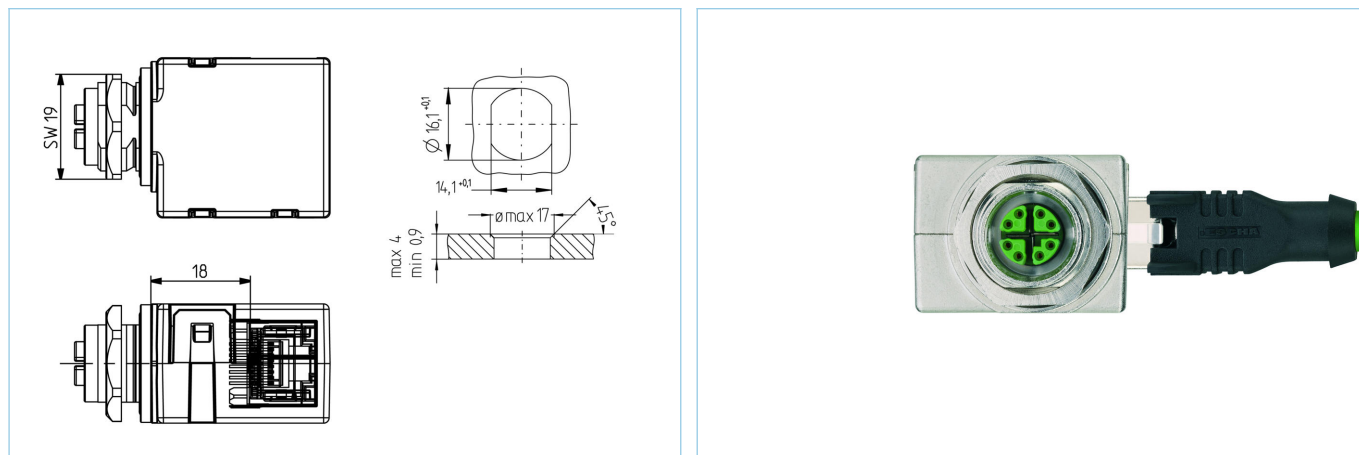

Produktinformatie

Artikelomschrijving	IE-WFKFDSX8-RJ45KS
Artikel-Nr.	8055774
BTW tarief nr.	85366990
Step File	IE-WFKFDSX8-RJ45KS.stp
EAN	4047106140991

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	female, haaks, M12x1	female, recht, RJ45
Aantal polen	8	8
Codering van	X	
Nominale spanning	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Stroombelasting (bij 40°C)	0,5A	0,5A
Isolatieweerstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat6A	Cat6A
Omgevingstemperatuur	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PA, GN	Kunststof, PA, BK
Afscherming	Ja	Ja
Wanddikte bereik (Δh)	0,9...4,0 mm	
Normen	IEC 61076-2-109	IEC 60603-7-51
Afdichting (aangesloten)	IP67	IP20
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	2	2

Uitgebreide technische data rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schok & trillingen	Klasse 1, Category B (DIN EN 61373)
Afdichting (aangesloten)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45)
Temperatuurbereik	Tx (-40°C...+90°C)
Brandbeveiliging volgens	DIN EN 45545-2 HL1-3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925