




Panelable, Ethernet Industrial, M12x1 - RJ 45, apantallado

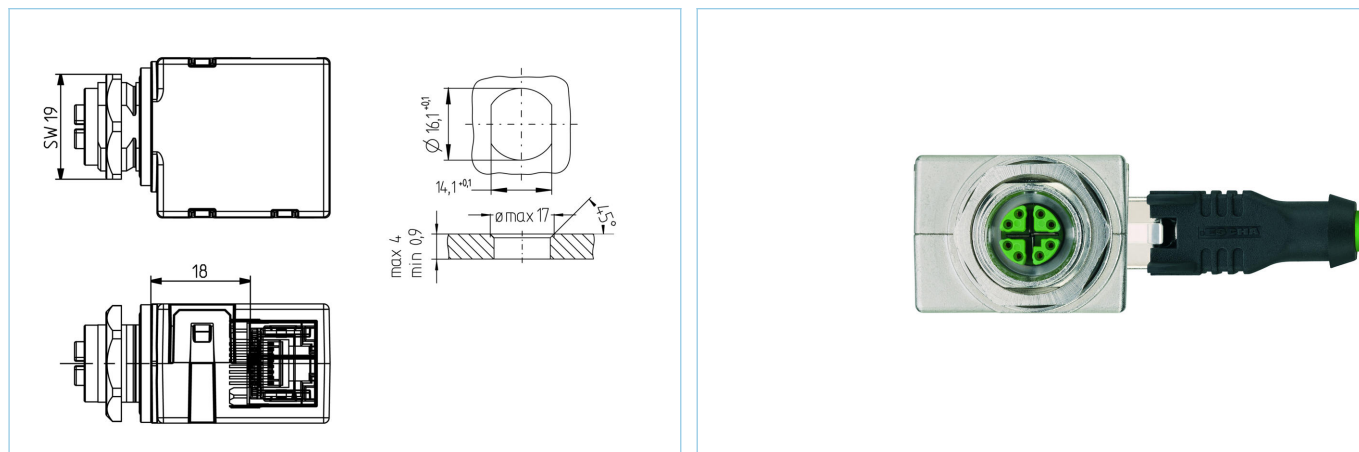

Datos del producto

Descripción del producto	IE-WFKFDSX8-RJ45KS
No. referencia	8055774
Número de aduana	85366990
Archivo .Step	IE-WFKFDSX8-RJ45KS.stp
EAN	4047106140991

Datos técnicos	Lado - A	Lado - B
Conector	Hembra, acodado, M12x1	Hembra, recto, RJ45
Número de pines	8	8
Codificación lado - A	X	
Rango de voltaje	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Corriente de carga (a 40°C)	0,5A	0,5A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Características de transmisión	Cat6A	Cat6A
Temperatura ambiente del producto	-25°C...+85°C	-25°C...+85°C
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, GN	Plástico, PA, BK
Apantallamiento	Sí	Sí
Area de grossor de la pared (Δh)	0,9...4,0 mm	
Estándar	IEC 61076-2-109	IEC 60603-7-51
Grado de protección (montado)	IP67	IP20
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	2	2

Datos técnicos específicos para ferrocarril

Estandar	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Choque y vibración	Clase 1, Categoría B (DIN EN 61373)
Grado de protección (montado)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C), IP20 (RJ45)
Rango de temperatura	Tx (-40°C...+90°C)
Prevención al fuego acorde	DIN EN 45545-2 HL1-3

Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925