
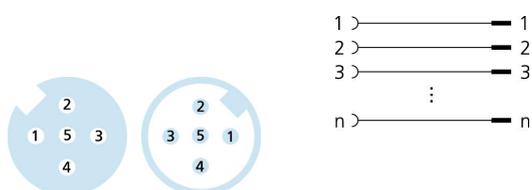


Panelable, M12x1 - M12x1

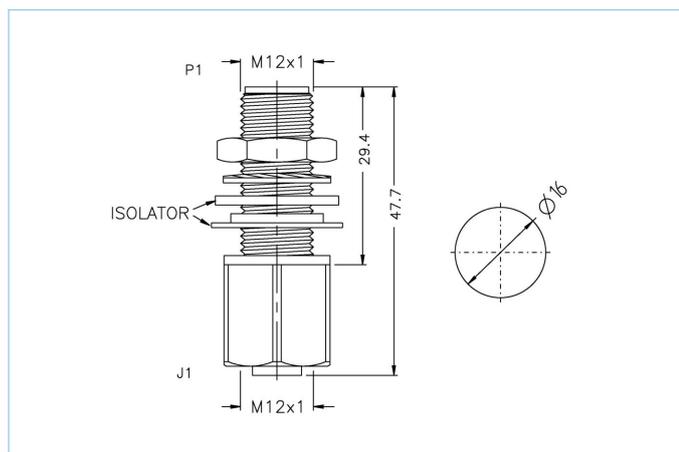

Datos del producto	
Descripción del producto	FKFS4.5/M12
No. referencia	8018405
Número de aduana	85366990
Unidad del paquete	1
Archivo .Step	FKFS4_5_M12.stp
EAN	4047106060527

Datos técnicos	Lado - A	Lado - B
Conector	Hembra, recto, M12x1	Macho, recto, M12x1
Número de pines	5	5
Codificación lado - A	A	A
Rango de voltaje	60V	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPU, BK
Estándar	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP67	IP67
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3	3

Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925