
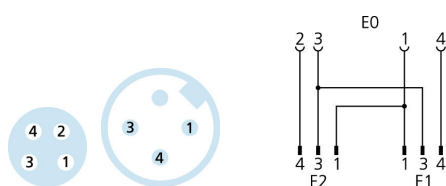


## Rozdzielacz Y, M8, M12 - M12, z przewodem przyłączeniowym

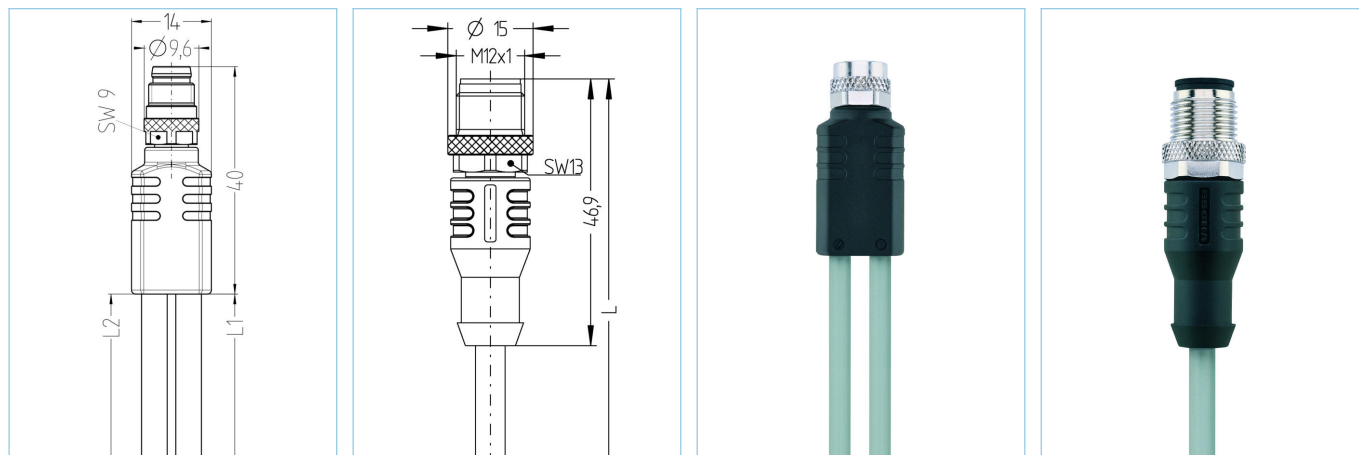

### Informacje o produkcie

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nazwa artykułu   | YK-FK4M8-2AL-WAS3-3/3/P00 |
| Nr. artykułu     | 8076004                   |
| Długość          | 3m                        |
| Nr taryfy celnej | 85444290                  |
| Plik step        | YK-FK4M8_2AL-WAS3-L_L.stp |
| EAN              | 4047106171773             |

|                                         | Wyjście 0                  | Wyjście 1                  | Wyjście 2                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Wyjście                                 | Gniazdo, M8, prosty        | Wtyk, M12, prosty          | Wtyk, M12, prosty          |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, pozłacany     | Metal, CuSn, pozłacany     | Metal, CuSn, pozłacany     |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, TPU, BK | Tworzywo sztuczne, TPU, BK | Tworzywo sztuczne, TPU, BK |
| Materiał nakrętki                       | Metal, CuZn, niklowany     | Metal, CuZn, niklowany     | Metal, CuZn, niklowany     |
| Napięcie znamionowe                     | 60V                        | 250V                       | 250V                       |
| Kodowanie                               | A                          | A                          | A                          |
| Ilość pinów                             | 4                          | 3                          | 3                          |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C), | 4A                         | 4A                         | 4A                         |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Oporność izolacji                       | $\geq 10^9 \Omega$        |
| Temperatura otoczenia                   | -30°C...+90°C             |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne TPU, BK |
| Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)     | FPM/FKM                   |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania       |
| Normy                                   | IEC 61076-2-101/104       |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68          |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                         |

| Przewód | PVC, P00, GY |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.

|                                         |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu   | 4,20 mm                                                                                                                                                                                     |
| Materiał płaszczu przewodu              | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolor płaszczu przewodu                 | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Materiał izolacji żył                   | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolory żył                              | BN, BU, BK                                                                                                                                                                                  |
| Budowa żył przewodu                     | 19 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja stała)     | 5 xØ-przewód                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)   | 10xØ-przewód                                                                                                                                                                                |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma) | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatury (instalacja stała)   | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu             | ≤300 V                                                                                                                                                                                      |
| Właściwości specjalne                   | odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV |

| Klasyfikacja |
|--------------|
|--------------|

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |