



延长电缆, 自动化工业, M8

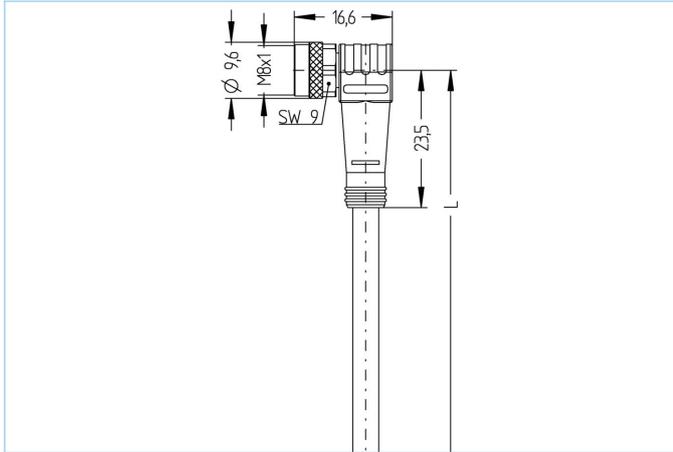

产品信息	
物料描述	AL-SWKP4P2-5/S370GY
物料编号	8067810
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	AL-SWKP4P2.stp
EAN	4047106153786
技术参数	
连接头	母头, 弯型, M8, 带LED
针脚数	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ
产品环境温度	-30°C...+90°C
逻辑电路	PNP
信号状态指示器	LED 黄色
工作电压指示器	LED 绿色
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 透明色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
标准	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	3/2

电缆		PUR, UL, S370GY
无卤素弹性控制线，具有较高的机械强度。该电缆具有良好的耐化学品、耐水解及耐微生物性能。最小弯曲半径达到10xD，可用于保护拖链。因其具有良好的焊接现场抗干扰性，该电缆非常适合灵活应用于机器人、机床和金属切削生产中。该电缆符合UL和CSA ( (UL10493/20549; cULus) 要求。		
外径	4,30 mm	
电缆护套材料	PUR	
外被颜色	灰，类似于 RAL7040	
线芯横截面积	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>	
电缆绝缘材料	PP	
线芯颜色	棕，白，蓝，黑	
导体结构	32 x 0.10 mm	
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆	
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆	
环境温度 (重复)	-30°C...+90°C	
环境温度 (固定)	-40°C...+90°C	
环境温度 (拖链)	-25°C...+60°C	
拖链应用	500万次	
无卤素	是	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	阻燃，耐海水，可回收利用，LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 可适应拖链, 抗扭, 抗焊接火花, 无卤素, 无硅, 耐油	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060311	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		
装配-装置, M8	<a href="https://www.escha.net/cn/8047663">https://www.escha.net/cn/8047663</a>	
扭矩扳手组	<a href="https://www.escha.net/cn/8055431">https://www.escha.net/cn/8055431</a>	
标记环Ø 9mm	<a href="https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809">https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&amp;o=3&amp;n=15&amp;f=809</a>	
电缆剥离工具	<a href="https://www.escha.net/cn/8066215">https://www.escha.net/cn/8066215</a>	
电缆剥离工具	<a href="https://www.escha.net/cn/8066216">https://www.escha.net/cn/8066216</a>	