
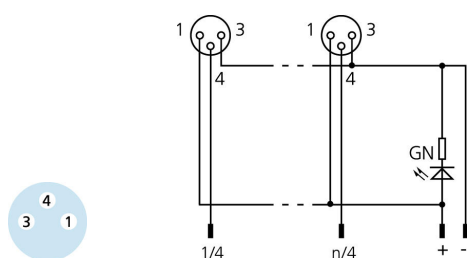
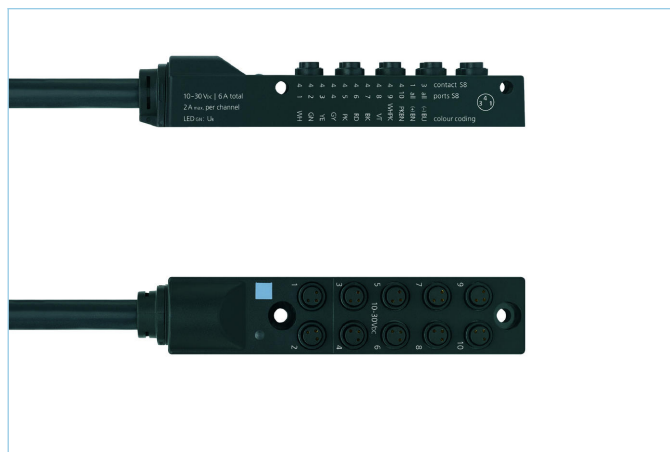


I/O Koncentratory pasywne, Ø8mm snap, Kabel stały

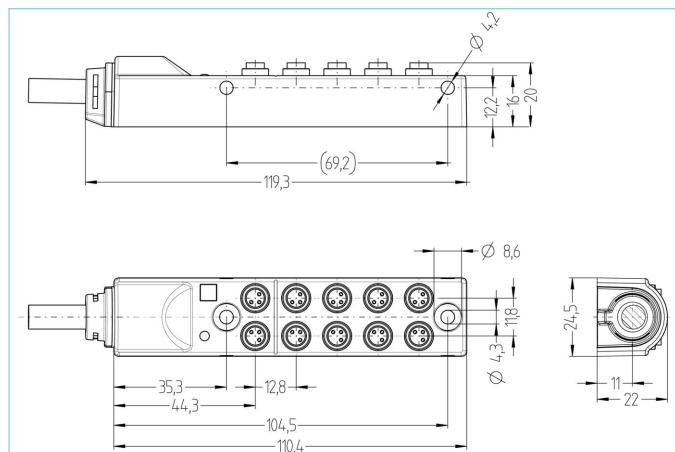

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	10I/OS8-3P1C-10/S370
Nr. artykułu	8062827
Długość	10m
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	10I_OS8-3P1C-m.stp
EAN	4047106149017

Dane techniczne

Koncentrator	10-krotnie, z przyłączem stałym
Gniazdko	Gniazdko 8 mm snap
Ilość pinów	3
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Obciążalność prądowa wtyku (suma)	6A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja przebicia izolacji	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Ilość led	1
Ilość gniazdek	10
Logika obwodu	pnp
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE
Wyświetlacz napięcia roboczego	LED zielona
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne PA, BK
Przyłączenie	Kabel stały

Materiał gwintu	Metal, CuZn
Normy	IEC 61076-2-104
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3

Przewód	PUR, UL, S370
----------------	----------------------

Elastyczny, wolny od silikonu i halogenów przewód sterujący o wysokiej odporności mechanicznej. Przewód jest odporny na działanie chemikaliów, mikrobów i hydrolizę. Może być zastosowany w przewodnikach łańcuchowych o promieniu gięcia min. 10xd. Dzięki odporności na iskry spawalnicze przewód jest znakomity do elastycznego wykorzystania w robotyce, obrabiarkach i w obróbce wiórowej. Przewody spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL10493/20549; cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	7,6 mm
Materiał płaszczu przewodu	PUR
Kolor płaszczu przewodu	BK, zbliżone do RAL9005
Średnica żyły	10 x 0,25 mm ² + 2 x 0,75 mm ²
Materiał izolacji żył	PP
Kolory żył	WHPK, BK, BU, PK, WH, YE, GN, GY, PKBN, RD, BN, VT
Promień zginania (instalacja ruchoma)	min. 10 x Ø-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	-25°C...+90°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-40°C...+90°C
Zastosowanie w przewodnikach przewodów	5 Mio. cykliów
Bez halogenu	tak
Właściwości specjalne	trudnozapalne, wolne od LABS, zgodne z ROHS, do zastosowań w przewodnikach kablowych, bezhalogenowe

Tabela obciążenia pinów												
I/O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	all (+)	all (-)
Pin	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
Cable	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT	WHPK	BNPK	BN	BU

Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219
eCl@ss 9.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585