



## Anschlussleitung, Automation Line, M12

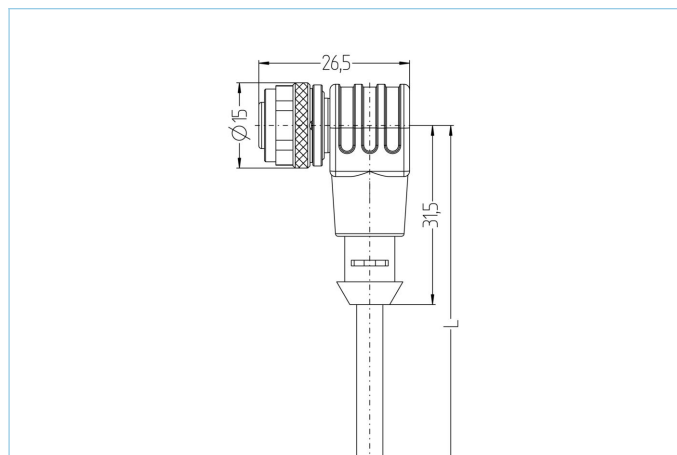

### Produktinformationen

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Artikelbezeichnung | AL-WWAK12-10/S400 |
| Artikel-Nr.        | 8075576           |
| Länge              | 10m               |
| Zolltarif-Nr.      | 85444290          |
| Step-Datei         | AL-WWAK12.stp     |
| EAN                | 4047106166700     |

### Technische Daten

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Steckverbinder                        | Buchse, gewinkelt, M12                                                        |
| Polzahl                               | 12                                                                            |
| Pin-Belegung                          | 1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU |
| Codierung                             | A                                                                             |
| Bemessungsspannung                    | 30V                                                                           |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 1,5A                                                                          |
| Isolationswiderstand                  | $\geq 10^9 \Omega$                                                            |
| Durchgangswiderstand                  | $\leq 5 m\Omega$                                                              |
| Umgebungstemperatur                   | -30°C...+90°C                                                                 |
| Material Kontakte                     | Metall, CuZn, vergoldet                                                       |
| Material Kontaktträger                | Kunststoff, TPU, BK                                                           |
| Material Griffkörper                  | Kunststoff, TPU, BK                                                           |
| Material Überwurf                     | Metall, CuZn, vernickelt                                                      |
| Material Dichtung (Buchse)            | FPM/FKM                                                                       |
| Normen                                | IEC 61076-2-101                                                               |
| Schutzart (montiert)                  | IP65, IP67, IP68                                                              |
| Mechanische Lebensdauer               | >100 Steckzyklen                                                              |
| Endenkonfektion                       | offenes Kabelende                                                             |
| Verschmutzungsgrad                    | 3                                                                             |

## Leitung PUR, UL, S400, easystrip

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobienresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10x $\varnothing$  möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus). Manuelle Abmantelbarkeit bis 1,50 Meter.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außendurchmesser Mantel          | 5,60 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material Leitungsmantel          | PUR                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mantelfarbe                      | BK, ähnlich RAL9005                                                                                                                                                                                                                             |
| Aderquerschnitt                  | 12 x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
| Material Aderisolierung          | PP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aderfarben                       | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU                                                                                                                                                                                              |
| Litzenaufbau                     | 18 x 0,10 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biegeradius (fest)               | 5 x $\varnothing$ -Leitung                                                                                                                                                                                                                      |
| Biegeradius (bewegt)             | 10 x $\varnothing$ -Leitung                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturbereich (bewegt)       | -30°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (fest)         | -40°C...+90°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (Schleppkette) | -25°C...+60°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfrei                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nennspannung Leitung             | ≤300 V                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besondere Eigenschaften          | flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig, halogenfrei, silikonfrei, ölbeständig |
| Besonderheit                     | Manuelle Abmantelbarkeit bis 1,50 Meter                                                                                                                                                                                                         |

## Klassifikationen

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

## Zubehör

### Befestigungsset, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8047664/Befestigungsset-M12-Clips-und-Schrauben-M4x8-schwarz>

### Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8055431/Drehmomentschlüssel-Set-M8-M12>

### Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlussstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

### Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8066215/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-4-40-7-00mm-Aussendurchmesser>

### Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlussstechnik-Zubehoer/8066216/Abisolierwerkzeug-Abmantelzange-3-20-4-40mm-Aussendurchmesser>