

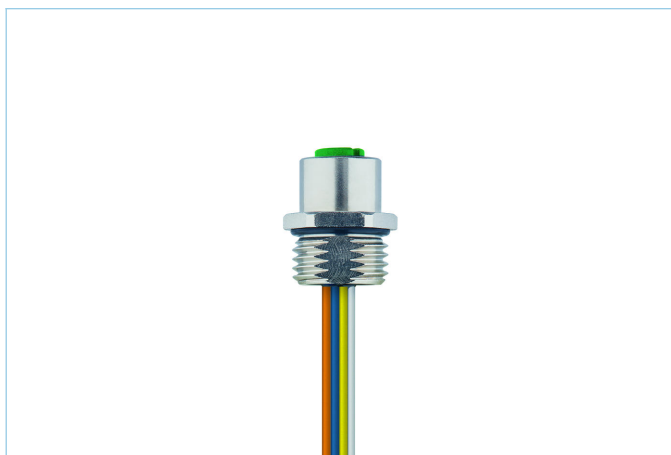


Złącze wtykowe, kołnierzowe, Industrial Ethernet, M12

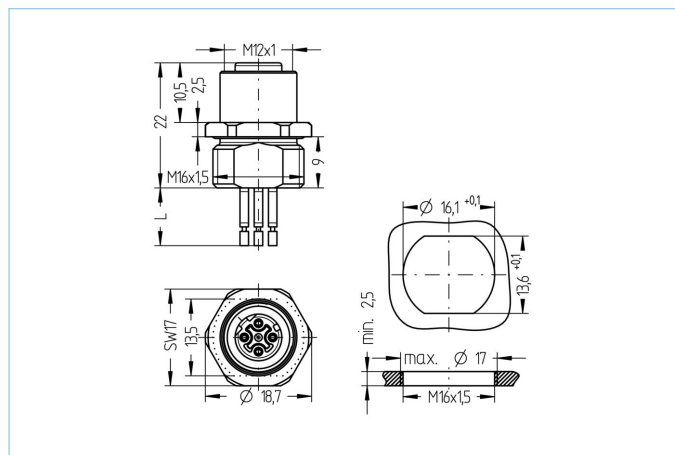

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	IE-FVM12KUD4.029-0,5/M16
Nr. artykułu	8072505
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	IE-FVM12KUD4-m_M16.stp
EAN	4047106170363

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	4
Obłożenie pinów	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Kodowanie	D
Napięcie znamionowe	250V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	4A
Oporność izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura otoczenia	-40°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, połączony
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, GN
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Kierunek montażu	Montaż na ścianie przedniej (bez śruby mocującej)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW19
Długość żył przewodu	0,50m
Kolory żył	YE/OG ; WH/BU
Przyłączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	4 x 0,34 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M16x1,5

Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	4 x 0,34 mm ²
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061